




NR-25

- ochranný systém, který byl vyzkoušen a testován po celá desetiletí
- kompaktní design
- snadná instalace
- TÜV/GS testováno
- ochranné rolety automaticky vytažené do konstantního napětí

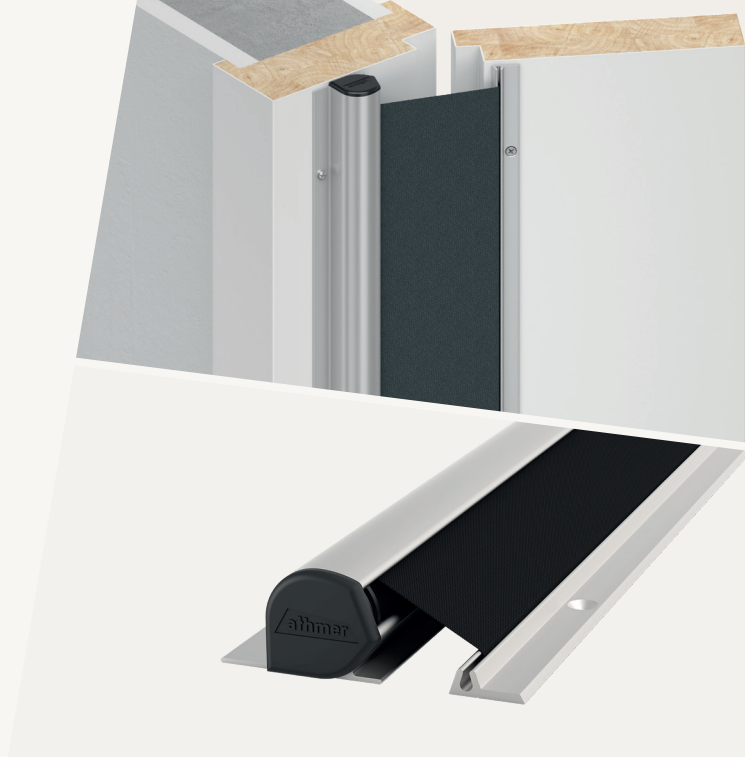

APLIKACE

Nebezpečné místo	sekundární uzavírací hrana na opačné straně pantů
Geometrie dveří	falcové, bezfalcové

POUŽITELNOST


Vhodné pro požární ochranu	ano
Venkovní prostor	není odolné vůči povětrnostním vlivům
Dveře s panikovým kováním	ano

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál profilu	hliník
Barva povrchu	eloxovaný nebo barevný, možný individuální barevný design
Standardní barvy	C-0, RAL9016
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno
Délka vytažení	260 mm
Barva krycí tkaniny	černá
Min. a max. dodávané délky	325 mm - 2500 mm
Dodávané délky BR2000/ BR2125	1925 mm/ 2050 mm
Standardní délky pro el. dveře (EN16005)	2015, 2500 mm
Zakázkové délky k dispozici	ano

MONTÁŽ

K dodatečné motáži	ano
Typ montáže	šroubování
Demontáž	šroubování
Upevnění	skryté šroubování

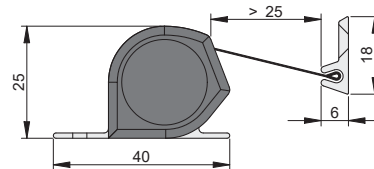

OSVĚDČENÍ

Testováno dle EN 16654	ano
Testováno dle TÜV GS	ano
Nepřetržitě funkční cykly	1.000.000 cyklů
Hygienická odolnost	ano, povrchová desinfekce