

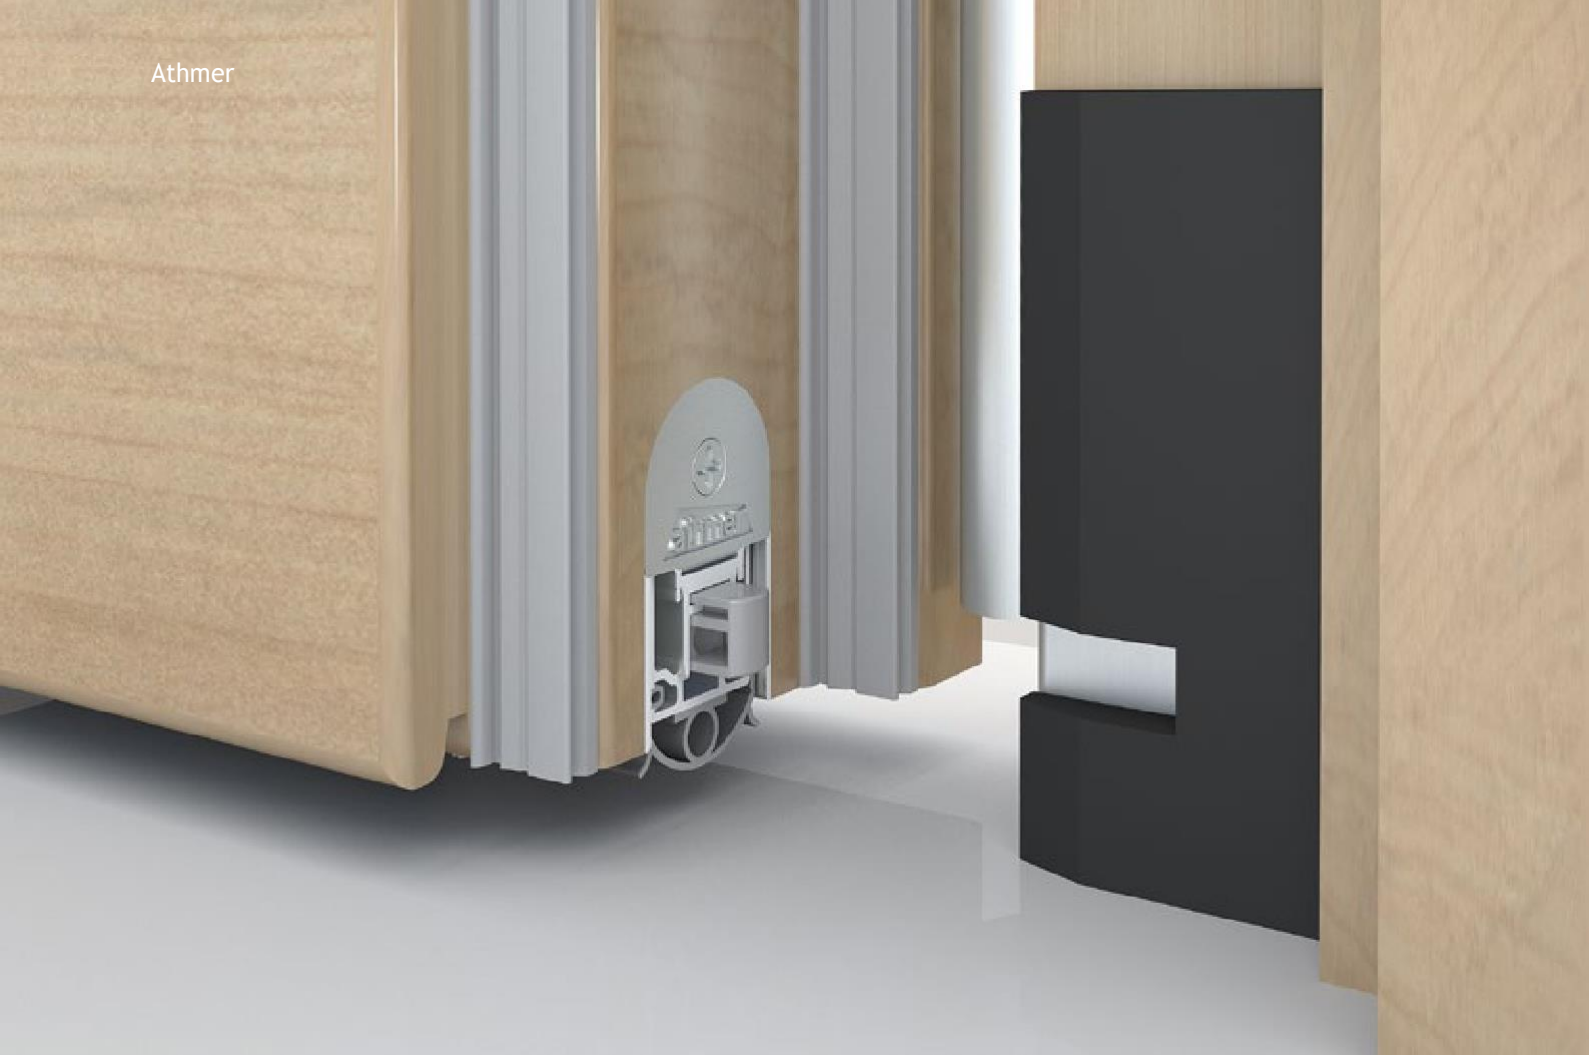


Stadi

- vyšší bezpečnost
- lepší utěsnění
- vyšší účinnost

Athmer – bezpečné těsnění





Nová řada Stadi



→ zřetelně vylepšená hodnota zvukové izolace až na 54 dB



→ dále zmenšené rozměry (až na 17/17)



→ zlepšená údržba, snadná demontáž vnitřní kolejnice při změně profilu těsnění



→ aktivátor posuvu



→ aktivace na straně závěsu



→ **volitelně:** příprava pro rozvoru



→ **volitelně:** připraveno pro zapuštěnou zástrč

→ rovnoběžné spouštění, automatická kompenzace úrovně, ochrana proti přetížení

→ bez přesazení vnitřní kolejnice, a proto s lepší těsností v rohových oblastech

→ bezbariérové, malé otevírací síly

→ **volitelně:** varianty s aktivací s časovým zpožděním

→ Athmer Rainstop® s vyšší odolností proti průniku deště



Zpožděný pokles

- Aby nedocházelo k nárůstu tlaku při zavírání dveří, jsou vybrané výrobky Stadi dodávány s volitelným mechanismem, který zpozdí pokles těsnění. Kombinace tlumicího válce a pružiny prodlouží dobu zavírání těsnění přibližně na 6 až 8 sekund. To znamená, že se během této doby může vytlačit vzduch, díky čemuž jsou dveře vhodné pro vzduchotěsné zavírání. Po otevření se těsnění znovu rychle přesune nahoru bez zbytečného tření o podlahu.

Rozvora | zapuštěná zástrč

- U všech výrobků Stadi, včetně nejmenšího těsnicího rozměru 17/17, lze těsněním protáhnout 10 mm rozvoru. Stadi se kromě toho dodávají připravené pro boční montáž zapuštěné zástrče.

1.4 Šířka drážky 17 mm

Stadi M-17/17, Stadi MD-17/17

Stadi L-17/20, Stadi LD-17/20

Typ	Stadi M-17/17 WS	Stadi MD-17/17 WS	Stadi L-17/20 WS	Stadi LD-17/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění
Šířka těsnění	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Výška těsnění	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
Dodací délka min.*-max.	250 mm - 2000 mm	655 mm - 1600 mm	250 mm - 2000 mm	655 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
Standardní délka	1-937 ●	1-950 ●	1-940 ●	1-953 ●
750 mm	1 269 Kč	2 289 Kč	1 269 Kč	2 289 Kč
900 mm	1 306 Kč	2 338 Kč	1 306 Kč	2 338 Kč
1050 mm	1 343 Kč	2 360 Kč	1 343 Kč	2 360 Kč
1200 mm	1 367 Kč	2 387 Kč	1 367 Kč	2 387 Kč
Cena za metr	1 343 Kč	2 360 Kč	1 343 Kč	2 360 Kč
Příslušenství (součást balení)	5104 ●	5428 ●	5104 ●	5428 ●
Cena za doobjednání	56 Kč	56 Kč	56 Kč	56 Kč

1.5 Šířka drážky 20 mm



Stadi L-20/20, Stadi LD-20/20

Typ	Stadi L-20/20 WS	Stadi LD-20/20 WS	Stadi L-20/20 OS	Stadi LD-20/20 OS
Spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění	1stranné	1stranné zpožděné spouštění
Šířka těsnění	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Výška těsnění	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 2000 mm	635 mm - 1600 mm	230 mm - 2000 mm	635 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano	ano	ano
Standardní délka	1-939 ●	1-952 ●	1-972 ●	1-985 ●
750 mm	1 269 Kč	2 289 Kč	1 269 Kč	2 289 Kč
900 mm	1 306 Kč	2 289 Kč	1 306 Kč	2 338 Kč
1050 mm	1 343 Kč	2 289 Kč	1 343 Kč	2 360 Kč
1200 mm	1 367 Kč	2 387 Kč	1 367 Kč	2 387 Kč
Cena za metr	1 343 Kč	2 289 Kč	1 343 Kč	2 360 Kč
Příslušenství (součást balení)	5104 ●	5428 ●	5503 ●	5111 ●
Cena za doobjednání	56 Kč	56 Kč	27 Kč	44 Kč

Poznámka



* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2. Délky > 1 208 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 208 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.

Schall-Ex® Strahlenschutz - radiační ochrana

Typ	Schall-Ex® Strahlenschutz OS		Schall-Ex® Strahlenschutz OS BD	
	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Spouštění				
Šířka těsnění	19,7 mm		19,7 mm	
Výška těsnění	30mm		30 mm	
Dodací délka min.*-max.	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm	708 mm - 1500 mm	220 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	silikon, olověná pryž		samozhášecí silikon, olověná pryž	
Přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-294 ●	1-295 ●	1-520 ●	1-519 ●
708 mm	2 543 Kč		2 945 Kč	
833 mm	2 543 Kč		2 945 Kč	
958 mm	2 757 Kč		3 159 Kč	
1083 mm	2 958 Kč		3 360 Kč	
1208 mm	3 224 Kč		3 631 Kč	
Cena za metr	2 958 Kč		3 360 Kč	
Příslušenství (součást balení)	5420 ●	5503 ●	5420 ●	5503 ●
Cena za doobjednání	37 Kč	27 Kč	37 Kč	27 Kč

1.6 Ší ka drážky 24 mm

Stadi L-24/20, Stadi LD-24/20

Typ	Stadi L-24/20 WS		Stadi LD-24/20 WS
			1stranné zpožděné spouštění
Spouštění	1stranné		
Šířka těsnění	24 mm		24 mm
Výška těsnění	20 mm		20 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 2000 mm		635 mm - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-938 ●	1-962 ●	1-951 ●
750 mm	1 269 Kč		2 289 Kč
900 mm	1 306 Kč		2 338 Kč
1050 mm	1 343 Kč		2 360 Kč
1200 mm	1 367 Kč		2 387 Kč
Cena za metr	1 343 Kč		2 360 Kč
Příslušenství (součást balení)	5302 ●		5423 ●
Cena za doobjednání	56 Kč		56 Kč

Poznámka

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2.
Délky > 1200/1208 mm: Cena za metr x délka / délky < 1200/1208 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.

1.6 Šířka drážky 24 mm

Stadi L-24/20, Stadi LD-24/20

Typ	Stadi L-24/20 OS		Stadi LD-24/20 OS	Typ	Stadi L-24/20 ES
Spouštění	1stranné		1stranné <i>zpožděné spouštění</i>	Spouštění	1stranné
Šířka těsnění	24 mm		24 mm	Šířka těsnění	25 mm
Výška těsnění	20 mm		20 mm	Výška těsnění	16,8 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 3000 mm		635 mm - 1600 mm	Dodací délka min.*-max.	250 mm - 2050 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm	Krácení standardní délky	150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm	Výsuv	13 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon	Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano		ano	Přítlačná destička	ano
Standardní délka	1-959 ●	1-970 ●	1-1025 ●	Standardní délka	1-896 ●
750 mm	1 269 Kč		2 289 Kč	708 mm	1 269 Kč
900 mm	1 306 Kč		2 338 Kč	833 mm	1 269 Kč
1050 mm	1 343 Kč		2 360 Kč	958 mm	1 306 Kč
1200 mm	1 367 Kč		2 387 Kč	1083 mm	1 343 Kč
Cena za metr	1 343 Kč		2 360 Kč	1208 mm	1 367 Kč
Příslušenství (součást balení)	5503 ●		5111 ●	Cena za metr	1 343 Kč
Cena za doobjednání	27 Kč		44 Kč	Příslušenství (součást balení)	5485 ●
				Cena za doobjednání	74 Kč



1.6 Šířka drážky 24 mm

Stadi L-24/20, Stadi LD-24/20

Typ	Stadi L-24/20 TS		Stadi LD-24/20 TS	Stadi L-24/15 BN
Spouštění	1stranné		1stranné <i>zpožděné spouštění</i>	1stranné
Šířka těsnění	24 mm		38 mm	24 mm
Výška těsnění	20 mm		20 mm	21,5 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 3000 mm		635 mm - 1600 mm	260 mm - 2050 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm	11 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano		ano	ano
Standardní délka	1-960 ●	1-971 ●	1-1026 ●	1-904 ●
750 mm	1 269 Kč		93,42 €	1 269 Kč
900 mm	1 306 Kč		95,44 €	1 306 Kč
1050 mm	1 343 Kč		96,31 €	1 343 Kč
1200 mm	1 367 Kč		97,44 €	1 367 Kč
Cena za metr	1 343 Kč		96,31 €	1 343 Kč
Příslušenství (součást balení)	5503 ●		5111 ●	5200 ●
Cena za doobjednání	27 Kč		44 Kč	56 Kč

1.6 Šířka drážky 24 mm





Rainstop® L-24/20

Typ	Rainstop® L-24/20 WS	Stadi L-30/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka těsnění	24 mm	30 mm
Výška těsnění	20 mm	20 mm
Dodací délka min.*-max.	230 mm - 2000 mm	260 mm - 2000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-955 ●	1-657 ●
750 mm	2 316 Kč	1 430 Kč
900 mm	2 391 Kč	1 453 Kč
1050 mm	2 467 Kč	1 495 Kč
1200 mm	2 541 Kč	1 529 Kč
1250 mm	2 647 Kč	1 546 Kč
Cena za metr	2 614 Kč	1 495 Kč
Příslušenství (součást balení)	5475 ●	5138 ●
Cena za doobjednání	103 Kč	103 Kč

1.7 Šířka drážky 30 mm

Stadi L-30/20

Stadi XL-40

Typ	Stadi XL-40 DT	Stadi XL-40 ST	A	E
Spouštění	1stranné	1stranné		
Šířka těsnění	28,5 mm	28,5 mm		
Výška těsnění	40 mm	40 mm		
Dodací délka min.*-max.	285 mm - 2349 mm	600 mm - 8000 mm	max. **3.000 mm	max. **3.000 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm		
Výsuv	20 mm	20 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		
Přítlačná destička	ano	ano		
				
Standardní délka	1-478 ●	1-477 ●	1-469 ●	1-470 ●
750 mm	1 929 Kč	1 929 Kč	1 705 Kč	1 273 Kč
900 mm	2 034 Kč	2 034 Kč	1 812 Kč	1 367 Kč
1050 mm	2 137 Kč	2 137 Kč	1 919 Kč	1 461 Kč
1200 mm	2 263 Kč	2 263 Kč	2 026 Kč	1 555 Kč
Cena za metr	2 137 Kč	2 137 Kč	1 919 Kč	1 461 Kč
Příslušenství (součást balení)	5962 ●	5962 ●	-	-
Cena za doobjednání	169 Kč	169 Kč	-	-

Speciální vybavení: nerezový krycí plech

Poznámka

* Min. dodací délku nelze zkrátit ** Délky > 2 000 mm: vezměte prosím na vědomí náklady na dopravu, viz tabulka strana 2. Délky > 1 208 mm: Cena za metr x délka / délky < 1 208 mm jsou vypočteny pro nejbližší větší standardní rozměr.