



## Stadi LD-17/20 WS

### 1-953

- / malá konstrukční velikost
- / vysoká zvuková izolace
- / paralelní spouštění
- / bez odsazení vnitřní lišty
- / možnost s časově zpožděným spouštěním



### TECHNICKÉ ÚDAJE



Typ dveří	otočné křídlové dveře
Materiál dveří	dřevo, kov, plast
Použití	exteriér, interiér
Vlastnosti (certifikované)	zvuková izolace, ochrana proti kouři, protipožární ochrana, bezbariérové
Spouštění	1 stranné
Spouštěč	kluzákový
Odnímatelný spouštěč	ano
Materiál vnějšího profilu	hliník
Povrchová úprava	surová
Materiál těsnícího profilu	samožhášecí silikon

### ROZMĚRY

Těsnění: šířka x výška	17 mm x 20 mm
Dodací délka min.* - max	635 mm - 1600 mm
Standardní délka	750, 900, 1050, 1200 mm
Krácení standardní délky	150 mm
Výsuv	16 mm

### MONTÁŽ

Způsob montáže	upevňovací úhelník
Upevnění	WS - úhelníky - vruty nerezový vrut do dřeva 3x16
Přítlačná destička	ano
Příprava pro západku	ano
Příprava pro zástrč	ano
Příslušenství	5428

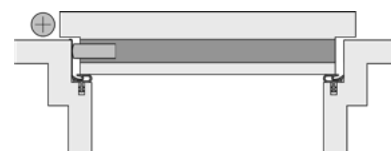

\* min. dodací délku nelze krátit