




## NR-32 UniSafe®

- / Zacvakávací systém pro rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- / Bezpečnost při používání díky vylepšenému krytu mezery dveří
- / Jedno provedení pro všechny aplikace
- / Možnost přizpůsobení panikovým kováním na místě
- / TÜV/GS testováno

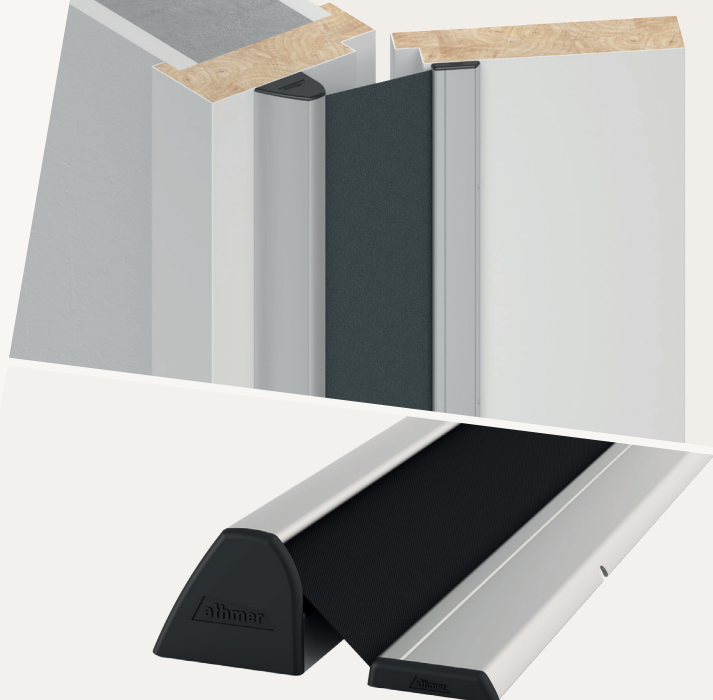

### POUŽITÍ

Nebezpečné místo	sekundární uzavírací hrana na opačné straně pantů
Geometrie dveřního křídla	falcové, bezfalcové

### POUŽITELNÉ


Vhodné pro požární ochranu	ano
Venkovní prostor	není odolný vůči povětrnostním vlivům
Dveře s panikovým kováním	ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál profilu	hliník
Barva povrchu	eloxovaný nebo barevný, možný individuální barevný design
Standardní barvy	C-0, C-31, RAL9016, RAL7016
Materiál krycí tkaniny	umělé vlákno
Délka vytažení	260 mm, ( 320 mm u varianty XL)
Barevný kryt	černá, bílo-černá, žluto-černá, vínovo-černá, modro-černá, zeleno-černá, černá XL
Dodávané délky	325 mm - 3000 mm
Dodávané délky BR2000/ BR2125	1925 mm/ 2050 mm
Standardní délky pro el. dveře (EN16005)	2000, 2500 mm
Zakázkové délky k dispozici	ano

### MONTÁŽ

Dodatečná	ano
Způsob	nacvaknutí
Demontáž	vycvaknutí
Upevnění	skryté šroubování
Příslušenství	ochrana proti nárazu

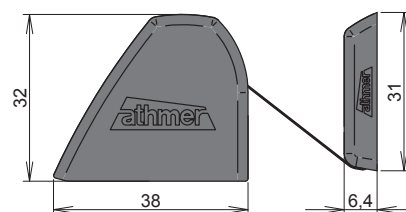

### CERTIFIKÁTY

Testováno dle EN 16654	ano
Testováno dle TÜV GS	ano
Nepřetržitě funkční cykly	1.000.000 cyklů
Hygienická odolnost	ano, povrchová desinfekce