




Horkovzdušná pistole ref. 4500

- nastavitelná teplota 400°C - 750°C
- na plynovou kartuši ref. 444 nebo 445 – 60 g
- s automatickým piezo-zapalováním
- pro použití v jakékoliv poloze do venkovní teploty – 8°C
- provoz na 1 kartuš až 2 hodiny
- max. tok plynu 85g/hod., střední tok plynu 40g/hod.

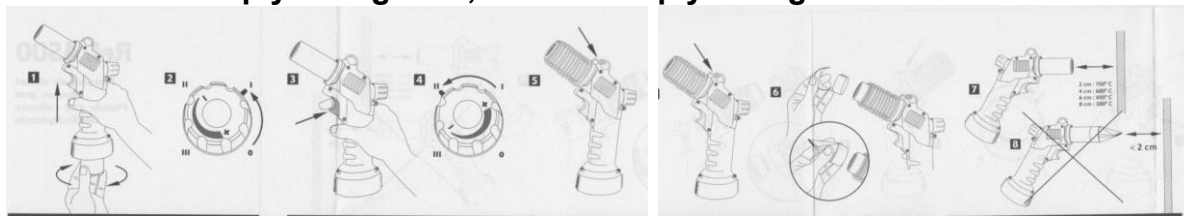

Návod na použití

Důležité upozornění:

Seznamte se pečlivě s tímto návodem než spojíte hořák s plynovou kartuší a začnete ho používat. Návod si uložte pro případnou pozdější potřebu.

PŘIPOJENÍ KARTUŠE

Tato horkovzdušná pistole může být používána pouze s kartuší REXPRESS ref. 444. Může být nebezpečné používat jinou kartuš. Gilbert Express nenesе žádnou zodpovědnost, jestliže je používána jiná kartuš.

Připojení a výměnu kartuše provádějte na dobře větraném místě a pryč od dalších osob. Zkontrolujte, zda je otočný regulátor uzavřen. Horkovzdušnou pistoli držte ve vertikální poloze a kartuši našroubujte prostoru v rukojeti (pouze rukou) – obr. 1.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Otočný regulátor nastavte do pozice středního toku plynu (pozice1) – obr. 2

Stiskněte spoušť piezo-zapalování okamžitě po otevření toku plynu – vícekrát, je-li to nutné až do zapálení plynu.

Nastavte tepelný výkon pistole pomocí otočného regulátoru – obr. 4

NASAZENÍ NÁSTAVCŮ

Nasazení tepelné ochrany trubice: podle obr. 5

Nasazení plochého nástavce : podle obr. 6

TEPLOTA ZÁVISÍ NA VZDÁLENOSTI

Obr. 7 – bez nástavce

S konkávním reflektorem – měkké pájení měděných trubek až do \varnothing 32 mm.

Spotřeba plynu: 38 g/h (500W).

Regulovatelná teplota: od 400 do 750 °C. Přístroj s butanovým tlakem.

MODEL 4500 OBSAHUJE:

- Horkovzdušná pistole
- Kartuš ref. 444
- Plochý nástavec/tryska ref. 11965
- Reflektorový nástavec ref. 11255
- Tepelný chránič trubice ref. 11770

PROVOZNÍ PROBLÉMY

V případě nízkého výkonu:

Kartuš je prázdná: uzavřete regulátor a vyměňte kartuš.

Plynová tryska a filtr je ucpaný: vyměňte náhr. díl ref. 11202

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze v dostatečně větraných místech.

Než připojíte přístroj na kartuš, ujistěte se, že nechybí těsnění a že je v dobrém stavu.

Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním. Nikdy nepoužívejte přístroj, u kterého uniká plyn, je poškozený nebo nefunguje správně.

Pokud uniká plyn (je cítit zápach plynu) z vašeho přístroje, okamžitě ho umístěte na dobře větrané místo, pryč od zápalných zdrojů, kde bude možno zjistit a zastavit únik.

Pokud budete kontrolovat místo úniku plynu, nikdy k tomu nepoužívejte plamen, ale použijte mýdlovou vodu nebo detektor kat. číslo 70210. Přístroj nesmí být používán v blízkosti hořlavých materiálů. Nepoužívejte v menší vzdálenosti než 40 cm od zdiva a stropu. Pro ochranu od vysoké teploty doporučuje použít ochranný podložku EXPRESS ref. 5459.

Kartuš musí být vyměňována pouze na dobře větraném místě (nejlépe venku), v dostatečné vzdálenosti od jiných osob a od zápalných zdrojů.

Nikdy nesměřujte hořák na jinou osobu (nebezpečí popálení plamenem nebo horkých vzduchem).

Vždy odpojte kartuš od hořáku, pokud přístroj nebudete používat delší dobu.

Skladujte přístroj a kartuš na chladném, suchém, dobře větraném místě a mimo dosah dětí. Kartuš je pod tlakem – chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.

POZOR: Některé části se mají vysokou provozní teplotu. Nenechávejte v dosahu dětí!

Vzdálenost ústí trysky musí být větší než 2 cm – obr. 8.

Horkovzdušná pistole nesmí být nepřetržitě déle v provozu než 60 minut.

Nerespektováním instrukcí v tomto návodu zaniká nárok na záruku: výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným použitím.

Výrobce:
Guilbert Express
33, av. du Nerochal de Lattre de Tassigny
F – 94127 FONTANEY SOUS BOIS Ceres
www.express.fr

Distributor:
HOLWEKA s.r.o.
Vintrovna 424/3b
664 41 Popůvky u Brna
Tel.: 607 632 775
E-mail: holweka@holweka.cz , www.holweka.cz