



Lässt ni**X** durch.


TĚSNIČÍ SYSTÉMY
PRO DVEŘE A VRATA

- | | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 1 | utěsní více... | ✓ | 52 dB |
| 2 | je rychlejší... | ✓ |  |
| 3 | je bezpečnější... | ✓ |  |

Schall-Ex[®] L-15



Výsuvní práh Schall-Ex® L-15

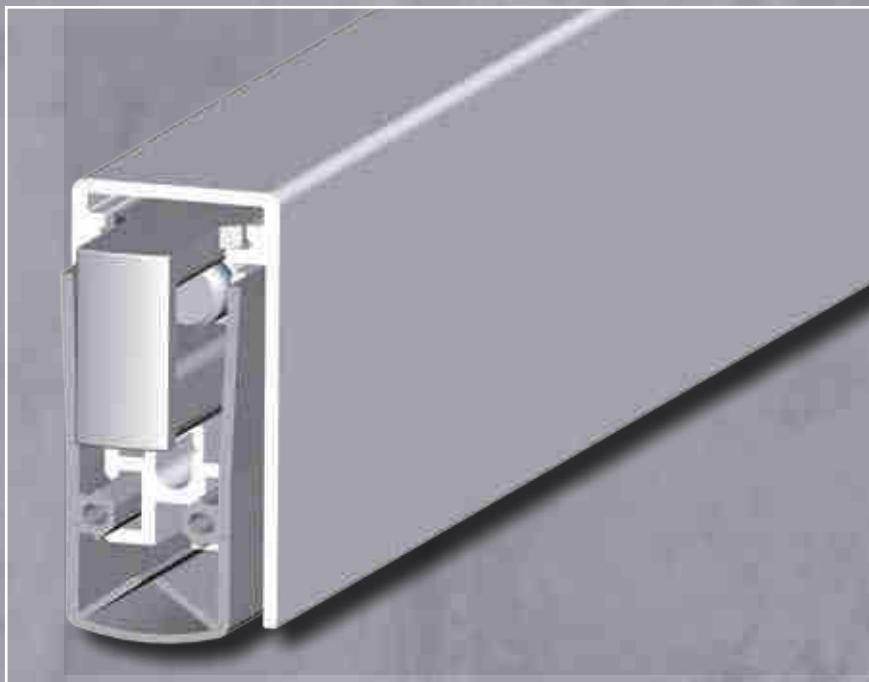

Nová rodina produktů Schall-Ex® pro dveře v jednokřídlém i dvoukřídlém uspořádání ...

S řadou podstatných význačných vlastností produktu:

- ▶ dosud nedosažené hodnoty zvukové izolace:
 - 52 db při podlahové mezeře 7 mm
 - 51 db při podlahové mezeře 15 mm
- ▶ zdvih až 20 mm při osvědčeném rozměru žlábků 15 x 30 mm
- ▶ robustní vnitřní mechanika s rovnoběžným spouštěním
- ▶ spouštěcí mechanismus s aretací pro bezpečné uvedení do provozu
- ▶ těsnění lze seřídit bez použití nástrojů
- ▶ přítlačná deska není zapotřebí: rychlá montáž a lepší vzhled
- ▶ zcela nové provedení unášecí západky se zabudovanou vodicí deskou

... zkrátka lepší.






SCHALL-EX® L-15/30 WS

Standardně s aretovatelnou
spouštěcí západkou

- ▶ účinná zvuková izolace až 52 dB
- ▶ pro podlahovou mezeru až 20 mm
- ▶ bezpečná funkce bez přitlačné desky
- ▶ pro lakované, lazurované a barevnou vrstvou opatřené zárubně z oceli nebo dřeva
- ▶ seřízení bez použití nástrojů
- ▶ optimální přizpůsobení podlaze díky až třem pružinovým mechanikám
- ▶ spuštění probíhá souběžně



Zavřená poloha

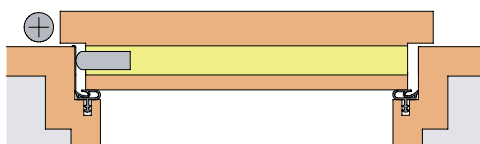

- ▶ Montáž: do drážky
- ▶ Spouštěcí tlačítko: na straně závěsu

Šířka drážky

15 mm

Spouštění

jednostranné

Materiál těsnicího profilu

silikon, samozhášecí

Zdvih

20 mm

Minimální délka

235 mm (nelze zkrátit)

Standardní délky

708, 833, 958, 1 083, 1 208 mm

Maximální délka

2 000 mm

Možnost zkrácení


o 125 mm od délky 833 mm

Příslušenství
(součást dodávky)

čís. zboží 5382


Internet

Montážní návod
Seznam příslušenství s vyobrazením
CAD výkresy průřezu v měřítku 1:1



Utěsnění bez mezer
i u dvoukřídlových
dveřních systémů

PŘÍPRAVA PRO ZAPUŠTĚNOU ZÁPADKU

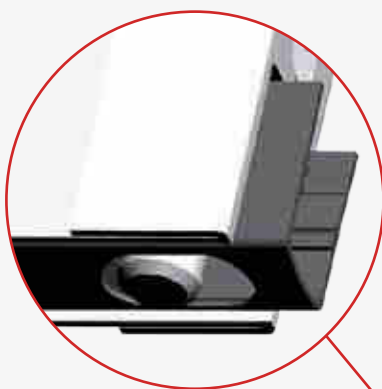

Optimální: utěsnění i ve
středové manžetě!



Technické údaje

DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ ZÁPADKA

- Nerezové provedení dolní i horní
- Západka s plynulým výškovým nastavením
- Stejně míry pro frézování dole i nahoře

Athmer nerezové provedení
dveřní zapuštěné západky

Rozměry:
17 mm x 250 mm

Západka:
Ø 8 mm, zdvih 15 mm

Provedení

Čís. zboží

horní:
TK-15/T

1653

dolní:
TK-15/BXL

1792


Přípravná sada pro dveřní
zapuštěnou západku TK-15/BXL

volitelně

Utěsnění bez mezer
i u dvoukřídlých
dveřních systémů

PŘÍPRAVA PRO ZAPUŠTĚNOU ZÁPADKU

- ▶ pro tyčku unášecí západky Ø 8 mm
- ▶ bezpečné vedení tyčky unášecí západky
- ▶ odpadá dodatečné frézování pro vodicí destičku tyčky do základu drážky
- ▶ dveřní těsnění pro západku připraveno
- ▶ v objednávkách udávejte rozměr X
- ▶ včetně vodicí destičky pro tyčku

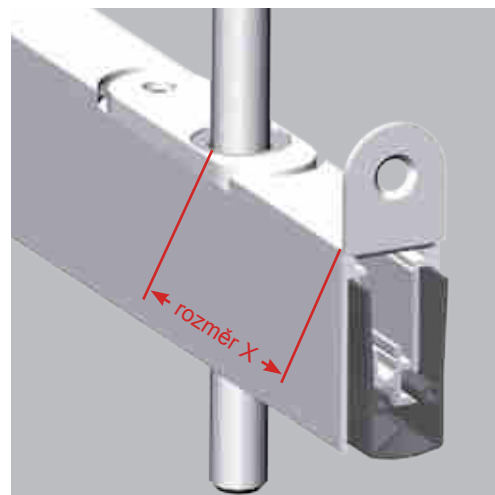


TYČKY UNÁŠECÍ ZÁPADKY

- ▶ Tyčka unášecí západky ve 2 délkách pro zámkový a drážkový uzávěr unášecí západky

Typ		Připojení	Ø	Čís. zboží
Tyčka unášecí západky TS-8/M6	1 187 mm	M6	8 mm	1502-1187
Tyčka unášecí západky TS-8/M6	1 487 mm	M6	8 mm	1502-1487
Tyčka unášecí západky TS-8/M10	1 217 mm	M10	8 mm	1502-1217
Tyčka unášecí západky TS-8/M10	1 517 mm	M10	8 mm	1502-1517
Vodicí destička tyčky pro TS-8...	—	—	8,3 mm	1502

PODLAHOVÉ ZAHLOUBENÍ BS-8

- ▶ pro tyčku unášecí západky Ø 8 mm
- ▶ ta nejlepší šířka a blokovací poloha pro dveře s ocelovým, dřevěným a trubkovým rámem
- ▶ plynulé nastavovací rozmezí ± 1,5 mm ve směru otevírání a zavírání

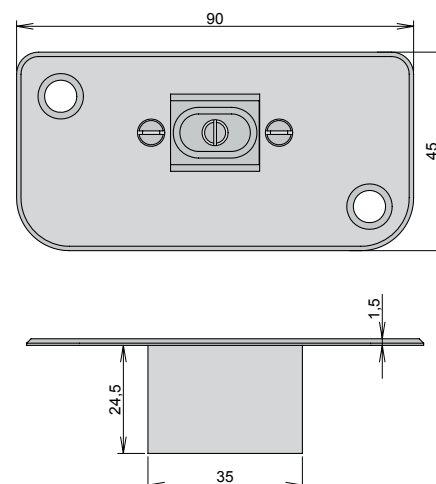

Technické údaje

Technické údaje

Materiál

Nerezová krycí destička a
hliníkové těleso v podlaze

Montáž

Do podlahy 2 zapuštěnými šrouby
Ø 4,5 mm (nejsou součástí dodávky)

Vyhlobení podlahy


30 x 40, hloubka > 26 (mm)



SCHALL-EX® L-15/30 OS

pro našroubování zespodu


- ▶ k našroubování do spodní příčky
- ▶ pro podlahovou mezeru až 20 mm
- ▶ účinná zvuková izolace
- ▶ seřízení bez použití nástrojů
- ▶ aretovatelná spouštěcí západka
- ▶ bezpečná funkce bez přitlačné desky

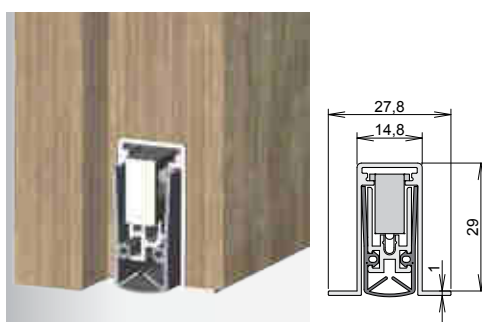

SCHALL-EX® L-15 FS

pro dodatečnou montáž



- ▶ pro podlahovou mezeru až 20 mm
- ▶ elegantní krycí profil k nacvaknutí
- ▶ zakryté šrouby
- ▶ seřízení bez použití nástrojů
- ▶ aretovatelná spouštěcí západka
- ▶ bezpečná funkce bez přitlačné desky

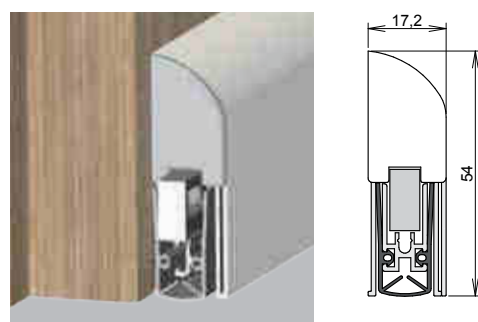

Povrchová úprava

- ▶ vzhled nerez, eloxováno C-31
- ▶ stříbřitý vzhled, eloxováno C-0
- ▶ bílá RAL 9016

Zavřená poloha

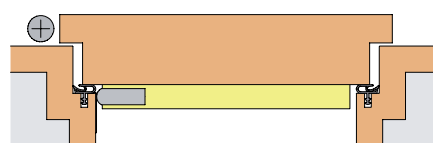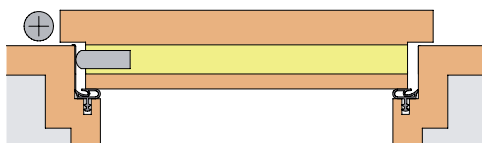

Technické údaje

Šířka drážky

15 mm

rozměr nástavby 54 x 17,2 mm

Spouštění

jednostranné

jednostranné

Materiál těsnicího profilu

silikon, samozhášecí

silikon, samozhášecí

Zdvih

20 mm

20 mm

Minimální délka

235 mm (nelze zkrátit)

235 mm (nelze zkrátit)

Standardní délky

708, 833, 958, 1 083, 1 208 mm

805, 930, 1 055 mm

Maximální délka

2 000 mm

2 000 mm

Možnost zkrácení

o 125 mm od délky 833 mm

o 125 mm

Příslušenství
(součást dodávky)

—

čís. zboží 5314



Internet

Montážní návod
Seznam příslušenství s vyobrazením
CAD výkresy průřezu v měřítku 1:1

Montážní návod
Seznam příslušenství s vyobrazením
CAD výkresy průřezu v měřítku 1:1

1.5 Šířka drážky 15 mm


Schall-Ex® L-15

Typ	Schall-Ex® L-15/30 WS	Schall-Ex® L-15/30 OS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka x výška	14.8 x 30 mm	14.8 x 30 mm
Délka min.-max.	235 - 2000 mm	235 - 2335 mm
Krácení standardní délky	125 mm	125 mm
Výsuv	20 mm	20 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ne	ne
		
Standardní délka	1-880 ■	1-881 ■
708 mm	1.232 CZK	1.232 CZK
833 mm	1.232 CZK	1.232 CZK
958 mm	1.262 CZK	1.262 CZK
1083 mm	1.295 CZK	1.295 CZK
1208 mm	1.341 CZK	1.341 CZK
Cena za metr	1.295 CZK	1.295 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5382 ■	5503 ■
Cena za doobjednání	40 CZK	29 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr
Délky < 1208 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce





1.10 Těsnění pro dodatečnou montáž


Schall-Ex® L-15 FS

Typ	Schall-Ex® L-15 FS		
Spouštění	1stranné		
Šířka x výška	17.2 x 54 mm		
Délka min.-max.	235 - 2335 mm		
Krácení standardní délky	125 mm		
Výsuv	20 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		
Nutná přítlačná destička	ano		
			
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)	nerezový elox (C-31)	bílá (RAL 9016)
plus příplatek za barvu	-	-	-
Standardní délka	1-884 ■	1-885 ■	1-888 ■
805 mm	1.843 CZK	2.215 CZK	1.908 CZK
930 mm	1.907 CZK	2.283 CZK	1.973 CZK
1055 mm	1.963 CZK	2.350 CZK	2.031 CZK
Cena za metr	1.963 CZK	2.350 CZK	2.031 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5314 ■		
Cena za doobjednání	83 CZK		

Poznámka: Délky > 1055 mm = délka x cena za metr
Délky < 1055 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

Rozvora/zápustná zástrč

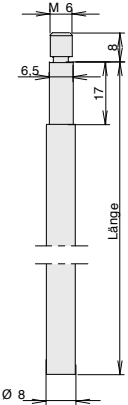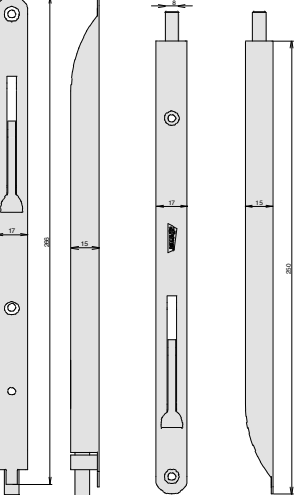	Rozvora		Zápustná zástrč	
	TS-8/M6	TS-8/M10	TK-15/BXL	TK-20/B-SU TK-15/T
				
Připojení	M6	M10		
Průměr	8 mm			
Délka	1.187 mm	1.487 mm	1.217 mm	1.517 mm
	1502-1187 ■	1502-1487 ■	1502-1217 ■	1502-1517 ■
Cena za kus	935 CZK	982 CZK	935 CZK	982 CZK
			1792 ■	1652-2 ■ 1653 ■
			938 CZK	907 CZK 784 CZK

Možnost přípravy pro rozvoru/zápustnou zástrč	Příplatek
	201 CZK


/ při objednávce uvěďte rozměr X

/ vč. vodící desky tyče Art.-Nr. 5135

Schall Ex® L-15	Poznámka: min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 272 mm
Schall Ex® Ultra	Poznámka: min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 217 mm
Stadi	Poznámka: min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 285 mm
Stadi L-20 und L-24	Poznámka: min. délka pro verzi s otvorem pro rozvoru = vzdálenost otvoru (X) + 270 mm

Příslušenství

Protikus zástrče do podlahy

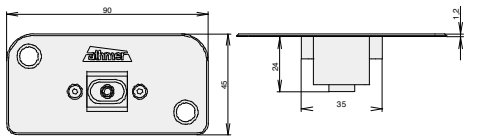Typ	Protikus zástrče do podlahy BS-8	Protikus zástrče do podlahy BS-10
Rozměr	45 x 90 x 25.2 mm	
Materiál	kryt nerez, těleso do podlahy zinkovaný tlakový odlitek	
	pro tyčku rozvory 8 mm	pro tyčku rozvory 10 mm
		
Art.-Nr.	128 ■	129 ■
Cena za kus	1.165 CZK	1.165 CZK