


+ ŠROUB S PLNÝM ZÁVITEM DIN933 V SÁČKU

- tvar s šestihlannou hlavou a plným závitem zajišťuje univerzální použití a přesné a trvalé spoje
- třída pevnosti 5.8 – vhodná pro standardní použití ve stavebnictví a průmyslu
- galvanicky pozinkovaný povlak chrání před korozí

Příklad použití

- průmyslové stroje
- instalace




ks



DIN933	PN M-82105	ISO 4017	nízkouhlíková ocel	třída: 5.8	pozinkované	
S (mm)	7	8	10	13	17	19
k (mm)	2,8	3,5	4	5,5	7	8
L	M4	M5	M6	M8	M10	M12
10	BS93358Z04010 14 ks	BS93358Z05010 14 ks				
12	BS93358Z04012 14 ks	BS93358Z05012 14 ks				
16	BS93358Z04016 14 ks	BS93358Z05016 14 ks	BS93358Z06016 14 ks	BS93358Z08016 12 ks		
20	BS93358Z04020 14 ks	BS93358Z05020 14 ks	BS93358Z06020 12 ks	BS93358Z08020 10 ks	BS93358Z10020 6 ks	
25			BS93358Z06025 10 ks	BS93358Z08025 10 ks	BS93358Z10025 8 ks	
30		BS93358Z05030 12 ks	BS93358Z06030 10 ks	BS93358Z08030 10 ks	BS93358Z10030 6 ks	BS93358Z12030 6 ks
35			BS93358Z06035 10 ks	BS93358Z08035 10 ks	BS93358Z10035 4 ks	BS93358Z12035 4 ks
40		BS93358Z05040 12 ks	BS93358Z06040 10 ks	BS93358Z08040 8 ks	BS93358Z10040 4 ks	BS93358Z12040 4 ks
45				BS93358Z08045 8 ks	BS93358Z10045 4 ks	BS93358Z12045 4 ks
50		BS93358Z05050 10 ks	BS93358Z06050 8 ks	BS93358Z08050 8 ks	BS93358Z10050 4 ks	BS93358Z12050 4 ks
60		BS93358Z05060 10 ks	BS93358Z06060 6 ks	BS93358Z08060 6 ks	BS93358Z10060 4 ks	BS93358Z12060 2 ks
70			BS93358Z06070 6 ks			BS93358Z12070 2 ks
80			BS93358Z06080 6 ks	BS93358Z08080 4 ks	BS93358Z10080 2 ks	BS93358Z12080 2 ks
100				BS93358Z08100 2 ks	BS93358Z10100 2 ks	

index	cena bez DPH	cena s DPH
BS93358Z04010	24,-	29,-
BS93358Z04012	24,-	29,-
BS93358Z04016	24,-	29,-
BS93358Z04020	24,-	29,-
BS93358Z05010	24,-	29,-
BS93358Z05012	24,-	29,-
BS93358Z05016	24,-	29,-
BS93358Z05020	24,-	29,-
BS93358Z05030	28,-	34,-
BS93358Z05040	28,-	34,-
BS93358Z05050	31,-	38,-
BS93358Z05060	31,-	38,-
BS93358Z06016	28,-	34,-
BS93358Z06020	28,-	34,-
BS93358Z06025	28,-	34,-
BS93358Z06030	28,-	34,-
BS93358Z06035	28,-	34,-
BS93358Z06040	28,-	34,-
BS93358Z06050	28,-	34,-
BS93358Z06060	28,-	34,-
BS93358Z06070	31,-	38,-
BS93358Z06080	31,-	38,-

index	cena bez DPH	cena s DPH
BS93358Z08016	37,-	45,-
BS93358Z08020	37,-	45,-
BS93358Z08025	37,-	45,-
BS93358Z08030	37,-	45,-
BS93358Z08035	37,-	45,-
BS93358Z08040	37,-	45,-
BS93358Z08045	37,-	45,-
BS93358Z08050	37,-	45,-
BS93358Z08060	37,-	45,-
BS93358Z08080	37,-	45,-
BS93358Z08100	31,-	38,-
BS93358Z10020	43,-	52,-
BS93358Z10025	43,-	52,-
BS93358Z10030	43,-	52,-
BS93358Z10035	43,-	52,-
BS93358Z10040	43,-	52,-
BS93358Z10045	43,-	52,-
BS93358Z10050	37,-	45,-
BS93358Z10060	37,-	45,-
BS93358Z10080	37,-	45,-
BS93358Z10100	37,-	45,-
BS93358Z12030	43,-	52,-

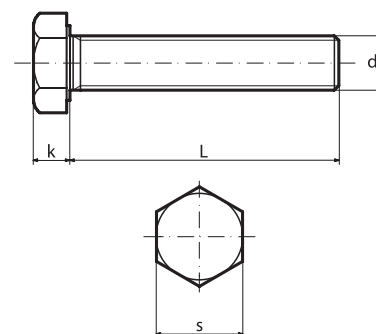


index	cena bez DPH	cena s DPH
BS93358Z12035	43,-	52,-
BS93358Z12040	43,-	52,-
BS93358Z12045	43,-	52,-
BS93358Z12050	43,-	52,-
BS93358Z12060	37,-	45,-
BS93358Z12070	37,-	45,-
BS93358Z12080	37,-	45,-

+ ŠROUB S ČÁSTEČNÝM ZÁVITEM DIN931 V SÁČKU

- šrouby s šestihrannou hlavou a neúplným závitem zajišťují přesné a trvalé spoje
- třída pevnosti 5.8 – vhodné pro standardní stavební a průmyslové aplikace
- pozinkovaný povlak chrání před korozí

Příklad použití

- automobilový průmysl
- průmyslové stroje
- instalace

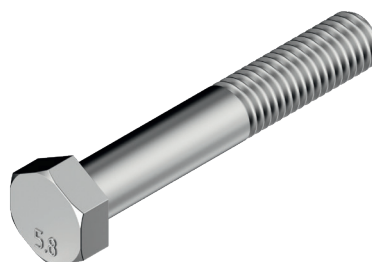


DIN931	PN M-82101	ISO 4014	nízkouhlíková ocel	třída: 5.8	pozinkované
--------	------------	----------	--------------------	------------	-------------



L _g [mm]	26	30
L _g [mm]	32	36
L _g [mm]	45	49
S [mm]	10,0	13,0
k [mm]	7	8
p d	M10	M12
60	BS93158Z10060 4 ks	
70	BS93158Z10070 4 ks	
80	BS93158Z10080 2 ks	BS93158Z12080 2 ks
100	BS93158Z10100 2 ks	

index	cena bez DPH	cena s DPH
BS93158Z10060	37,-	45,-
BS93158Z10070	37,-	45,-
BS93158Z10080	37,-	45,-
BS93158Z10100	37,-	45,-
BS93158Z12080	37,-	45,-

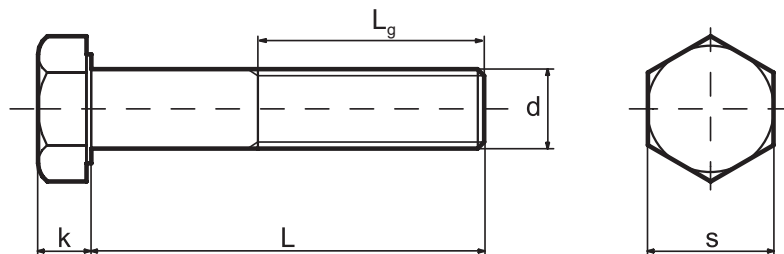

+ VRATOVÝ ŠROUB DIN603 V SÁČKU

- polokulová (houbovitá) hlava s osazením zajišťuje estetiku spojení a zabraňuje otáčení šroubu při utahování
- bezpečná konstrukce – žádné ostré hrany na straně hlavy eliminuje riziko pořezání a poškození
- třída pevnosti 4.8
- galvanické zinkování chrání ocel před korozi

Příklad použití

- dřevěné konstrukce
- dětská hřiště
- zahradní nábytek
- altány a přístřešky




DIN603	PN M-82406	ISO 8677	nízkouhliková ocel	třída: 4.8	pozinkované
L _g [mm]	16		18		22
L _g [mm]	22		24		28
L _g [mm]	-		-		41
S [mm]	5,0		6,0		8,0
k [mm]	3		3,5		5
D [mm]	13,0		16,0		20,0
p d	M5		M6		M8
20					BS60348Z08020 ** 10 ks
25			BS60348Z06025 10 ks		BS60348Z08025 ** 10 ks
30	BS60348Z05030 12 ks		BS60348Z06030 10 ks		BS60348Z08030 10 ks
35			BS60348Z06035 10 ks		BS60348Z08035 10 ks
40	BS60348Z05040 10 ks		BS60348Z06040 10 ks		BS60348Z08040 8 ks
45			BS60348Z06045 8 ks		
50	BS60348Z05050 10 ks		BS60348Z06050 8 ks		BS60348Z08050 8 ks
60	BS60348Z05060 10 ks		BS60348Z06060 6 ks		BS60348Z08060 6 ks
70			BS60348Z06070 4 ks		BS60348Z08070 4 ks
80			BS60348Z06080 4 ks		BS60348Z08080 2 ks
90					BS60348Z08090 2 ks
100			BS60348Z06100 2 ks		BS60348Z08100 2 ks

** plný závit

index	cena bez DPH	cena s DPH
BS60348Z05030	31,-	38,-
BS60348Z05040	31,-	38,-
BS60348Z05050	31,-	38,-
BS60348Z05060	34,-	41,-
BS60348Z06025	34,-	41,-
BS60348Z06030	34,-	41,-
BS60348Z06035	34,-	41,-
BS60348Z06040	34,-	41,-
BS60348Z06045	34,-	41,-
BS60348Z06050	34,-	41,-
BS60348Z06060	31,-	38,-
BS60348Z06070	31,-	38,-
BS60348Z06080	31,-	38,-

index	cena bez DPH	cena s DPH
BS60348Z06100	34,-	41,-
BS60348Z08020	37,-	45,-
BS60348Z08025	43,-	52,-
BS60348Z08030	43,-	52,-
BS60348Z08035	43,-	52,-
BS60348Z08040	43,-	52,-
BS60348Z08050	43,-	52,-
BS60348Z08060	37,-	45,-
BS60348Z08070	37,-	45,-
BS60348Z08080	31,-	38,-
BS60348Z08090	31,-	38,-
BS60348Z08100	31,-	38,-

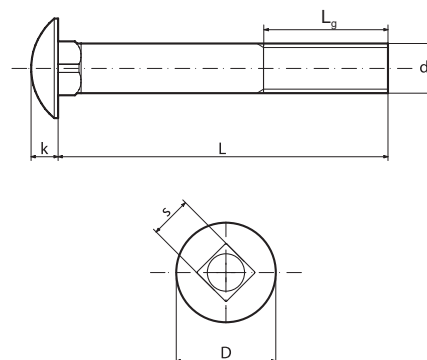

+ IMBUSOVÝ ŠROUB DIN912 V SÁČKU

- imbusové šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem umožňují instalaci na těžko dostupných místech
- zajišťují přesné a trvalé spoje ve strojích, zařízeních a ocelových konstrukcích
- třída pevnosti 8.8 – vysoká odolnost proti tahu a mechanickému namáhání
- pozinkovaný povlak chrání před korozí

Příklad použití

- průmyslové stroje
- automobilový průmysl
- nábytek
- modulární systémy




ks



DIN912	PN M-82302	ISO 4762	nízkouhliková ocel	třída: 8.8	pozinkované
--------	------------	----------	--------------------	------------	-------------

L _g [mm] L _g < 25	plný závit	plný závit	plný závit	plný závit
L _g [mm] L _g ≥ 20	24	28	32	36
S [mm]	5	6	8	10
k [mm]	6	8	10	12
D [mm]	10	13	16	18
p d	M6	M8	M10	M12
16	BS91288Z06016 14 ks	BS91288Z08016 12 ks		
20	BS91288Z06020 12 ks	BS91288Z08020 10 ks		
25	BS91288Z06025 10 ks	BS91288Z08025 10 ks		
30	BS91288Z06030 10 ks	BS91288Z08030 10 ks		BS91288Z12030 6 ks
35		BS91288Z08035 10 ks		
40	BS91288Z06040 10 ks	BS91288Z08040 8 ks		BS91288Z12040 4 ks
45		BS91288Z08045 8 ks		
50		BS91288Z08050 8 ks	BS91288Z10050 4 ks	BS91288Z12050 4 ks
60		BS91288Z08060 6 ks	BS91288Z10060 4 ks	BS91288Z12060 2 ks
70			BS91288Z10070 4 ks	
80			BS91288Z10080 2 ks	

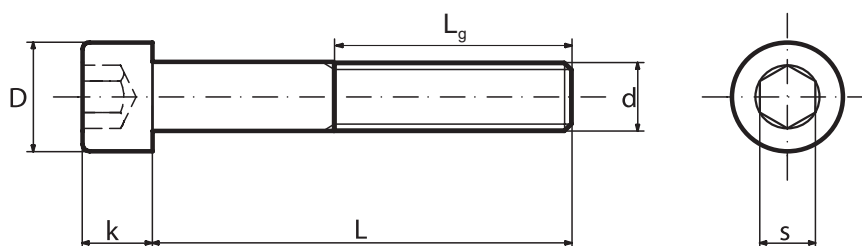

index	cena bez DPH	cena s DPH
BS91288Z06016	34,-	41,-
BS91288Z06020	34,-	41,-
BS91288Z06025	34,-	41,-
BS91288Z06030	34,-	41,-
BS91288Z06040	37,-	45,-
BS91288Z08016	37,-	45,-
BS91288Z08020	37,-	45,-
BS91288Z08025	43,-	52,-

index	cena bez DPH	cena s DPH
BS91288Z08030	43,-	52,-
BS91288Z08035	43,-	52,-
BS91288Z08040	43,-	52,-
BS91288Z08045	43,-	52,-
BS91288Z08050	43,-	52,-
BS91288Z08060	43,-	52,-
BS91288Z10050	43,-	52,-
BS91288Z10060	46,-	56,-


index	cena bez DPH	cena s DPH
BS91288Z10070	52,-	63,-
BS91288Z10080	43,-	52,-
BS91288Z12030	43,-	52,-
BS91288Z12040	49,-	59,-
BS91288Z12050	55,-	67,-
BS91288Z12060	43,-	52,-

+ ŠESTIHRANNÁ MATICE DIN934 V SÁČKU

- šestiúhelníkový tvar umožňuje snadnou montáž a demontáž pomocí standardního nářadí
- univerzální použití umožňuje použití v průmyslu, stavebnictví, automobilovém průmyslu a strojírenství
- třída pevnosti 6
- pozinkovaný povlak chrání před korozí

Příklad použití

- průmyslové stroje
- automobilový průmysl



DIN934

PN M-82144

ISO 4032

nízkouhlíková ocel

třída: 6


pozinkované



S (mm)	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	24,00
e (mm)	7,74	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10	26,75
W (mm)	3,20	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	13,00
P d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Pt	BNAK9346ZM04	BNAK9346ZM05	BNAK9346ZM06	BNAK9346ZM08	BNAK9346ZM10	BNAK9346ZM12	BNAK9346ZM16

P - stoupání závitu; Pt - typické stoupání závitu

index	cena bez DPH	cena s DPH
BNAK9346ZM04	24,-	29,-
BNAK9346ZM05	24,-	29,-
BNAK9346ZM06	24,-	29,-
BNAK9346ZM08	24,-	29,-
BNAK9346ZM10	24,-	29,-
BNAK9346ZM12	24,-	29,-
BNAK9346ZM16	24,-	29,-

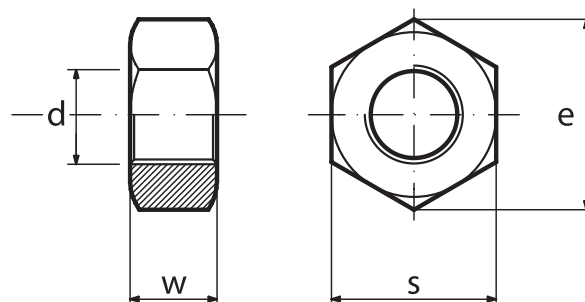

+ SAMOJISTÍCÍ MATICE DIN985 V SÁČKU

- šestihranný tvar umožňuje rychlou montáž a demontáž pomocí standardního nářadí
- nylonová vložka u matice chrání spojení před samovolným uvolněním vlivem vibrací a zatížení
- třída pevnosti 6
- pozinkovaný povlak zajišťuje odolnost proti korozi a zvyšuje trvanlivost prvku

Příklad použití

- automobilový průmysl
- průmyslové stroje
- mechanická zařízení



DIN985

PN M-82175

ISO 7040

nízkouhliková ocel

třída: 6


pozinkované



S [mm]	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00
e [mm]	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10
W [mm]	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
P d	M5	M6	M8	M10	M12
Pt	BNAK9856ZM05	BNAK9856ZM06	BNAK9856ZM08	BNAK9856ZM10	BNAK9856ZM12

P - stoupání závitu; Pt - typické stoupání závitu

index	cena bez DPH	cena s DPH
BNAK9856ZM05	24,-	29,-
BNAK9856ZM06	24,-	29,-
BNAK9856ZM08	28,-	34,-
BNAK9856ZM10	31,-	38,-
BNAK9856ZM12	31,-	38,-

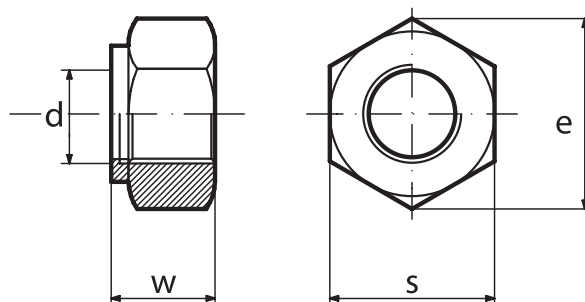

+ MATICE SPOJOVACÍ/PRODLUŽOVACÍ DIN6334 V SAČKU

- tvar prodloužené matice umožňuje spojení dvou tyčí nebo závitových prvků
- zajišťují stabilní a odolné spojení v různých konstrukcích
- pro použití ve stavebnictví, průmyslu a automobilovém průmyslu
- pozinkovaný povlak chrání před korozí

Příklad použití

- spojování závitových tyčí
- zavěšování instalace
- distanční pouzdra



DIN6334

nízkouhlíková ocel


pozinkované



S (mm)	13,00	16,00 (17,00)
e (mm)	143,38	17,77 (18,90)
W (mm)	24,00 (28,00)	30,00 (30,00)
P d	M8	M10
Pt	BNAK6334ZM08	BNAK6334ZM10

P - stoupání závitu; Pt - typické stoupání závitu

index	cena bez DPH	cena s DPH
BNAK6334ZM08	43,-	52,-
BNAK6334ZM10	61,-	74,-

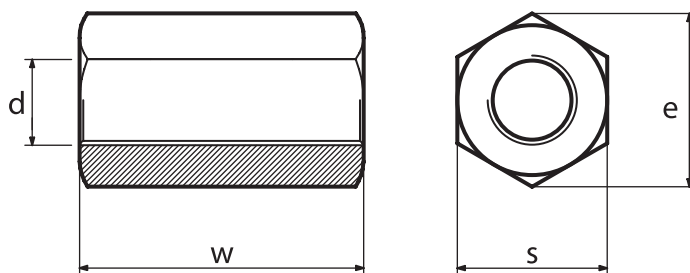

+ MATICE S OZUBENÝM LÍMCEM DIN6923 V SÁČKU

- límeček integrovaný s maticí nahrazuje podložku, rovnoměrně rozkládá tlak a chrání povrch materiálu před poškozením
- vroubkování na límci zvyšuje tření a zabraňuje uvolňování spoje vlivem vibrací
- pozinkovaný povlak chrání před korozí
- třída pevnosti 6

Příklad použití

- automobilový průmysl
- průmyslové stroje a zařízení
- fotovoltaické systémy




DIN6923 PN M-82168 ISO 1661 nízkouhlíková ocel třída: 6 pozinkované

S [mm]	10,00	13,00	17,00	19,00
e [mm]	11,05	14,38	19,80	21,10
D [mm]	14,20	17,90	21,80	26,80
W [mm]	6,00	8,00	10,00	12,00
P d	M6	M8	M10	M12
Pt	BNAK69236ZM06 10 ks	BNAK69236ZM08 8 ks	BNAK69236ZM10 6 ks	BNAK69236ZM12 6 ks

P - stoupání závitu; Pt - typické stoupání závitu

index	cena bez DPH	cena s DPH
BNAK69236ZM06	28,-	34,-
BNAK69236ZM08	28,-	34,-
BNAK69236ZM10	28,-	34,-
BNAK69236ZM12	31,-	38,-

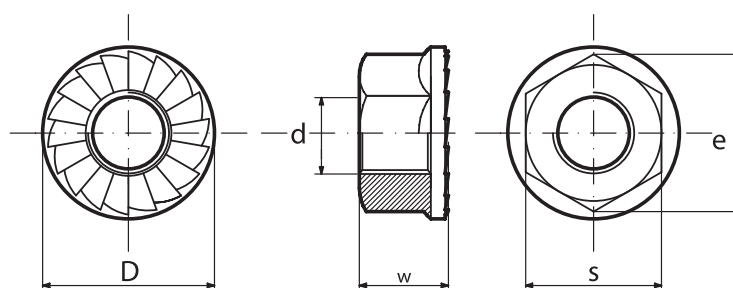


+ KLOBOUKOVÁ MATICE DIN1587 V SÁČKU

- klobouková matice zakrývá vyčnívající závit a zajišťuje estetické dokončení
- dodatečná ochrana proti poškození – chrání závit před nárazy, nečistotami a vlhkostí
- pozinkovaný povlak chrání před korozi

Příklad použití

- automobilový průmysl
- stavebnictví
- nábytek a zábradlí



DIN1587

PN M-82181

nízkouhlíková ocel

pozinkované


ks



S [mm]	10	13	17	19
D [mm]	9,5	12,5	16	18
e [mm]	11,05	14,38	18,9	21,1
h [mm]	12	15	18	22
P d	M6	M8	M10	M12
Pt	BNAK1587ZM06 12 ks	BNAK1587ZM08 10 ks	BNAK1587ZM10 8 ks	BNAK1587ZM12 6 ks

P - stoupání závitu; Pt - typické stoupání závitu

index	cena bez DPH	cena s DPH
BNAK1587ZM06	24,-	29,-
BNAK1587ZM08	31,-	38,-
BNAK1587ZM10	37,-	45,-
BNAK1587ZM12	37,-	45,-

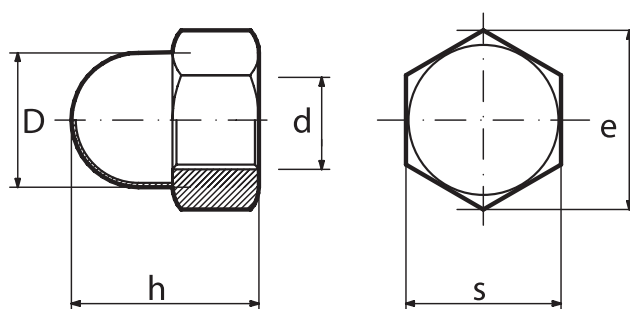


+ MATICE NARÁŽECÍ DIN1624 V SÁČKU

- matice se čtyřmi drápkami umožňuje stabilní usazení v materiálu a zabraňuje otáčení během montáže
- určeno pro montáž do dřeva, překližky a kompozitních materiálů na bázi dřeva
- třída pevnosti vhodná pro nábytek, konstrukce a lehká spoje
- pozinkovaný povlak chrání před korozí

Příklad použití

- nábytek
- truhlářství



DIN1624

nízkouhlíková ocel


pozinkované

ks

D [mm]	19,00	22,20
a [mm]	1,20	1,20
d1 [mm]	7,30	9,10
L1 [mm]	9,00	11,00
L2 [mm]	7,00	6,80
P d	M6	M8
Pt	BNAK1624ZM06 12 ks	BNAK1624ZM08 10 ks

P - stoupání závitu; Pt - typické stoupání závitu

index	cena bez DPH	cena s DPH
BNAK1624ZM06	37,-	45,-
BNAK1624ZM08	37,-	45,-

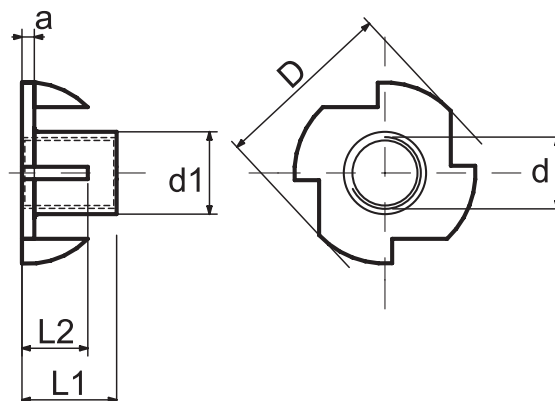

Uvedené množství jsou orientační a mohou se změnit. Ceny jsou pravidelně aktualizovány.

+ PLOCHÉ PODLOŽKY DIN125 V SÁČKU

- podložka zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku pod šroubem nebo maticí
- chrání povrch upevňovaného materiálu před poškozením a deformacemi
- pozinkovaný povlak poskytuje ochranu proti korozi

Příklad použití

- stavebnictví
- průmyslové stroje
- automobilový průmysl



DIN125

PN M-82005

ISO 7089
ISO 7091


nízkouhlíková ocel

pozinkované



S [mm]	0,80	1,00	1,60	1,60	2,00	2,50	3,00
D [mm]	9,00	10,00	12,50	17,00	21,00	24,00	30,00
d [mm]	4,30	5,30	6,40	8,40	10,50	13,00	17,00
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
	BPP125Z04 14 ks	BPP125Z05 12 ks	BPP125Z06 12 ks	BPP125Z08 10 ks	BPP125Z10 8 ks	BPP125Z12 6 ks	BPP125Z16 2 ks

index	cena bez DPH	cena s DPH
BPP125Z04	24,-	29,-
BPP125Z05	24,-	29,-
BPP125Z06	24,-	29,-
BPP125Z08	24,-	29,-
BPP125Z10	24,-	29,-
BPP125Z12	24,-	29,-
BPP125Z16	24,-	29,-

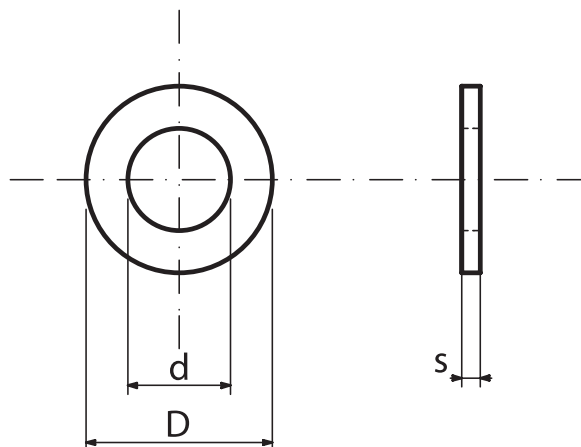

Uvedené množství jsou orientační a mohou se změnit. Ceny jsou pravidelně aktualizovány.

+ PODLOŽKA PRUŽNÁ DIN127 V SÁČKU

- pružná podložka s přerušeným kroužkem zajišťuje pružný přtlak spoje
- zajišťují šroubová spojení proti samovolnému uvolnění vlivem vibrací a dynamického zatížení
- pozinkovaný povlak poskytuje ochranu proti korozi

Příklad použití

- průmyslové stroje
- automobilový průmysl
- stavebnictví
- AGD



DIN127

PN M-82008


nízkouhliková ocel

pozinkované

ks

S [mm]	1,60	2,00	2,20	2,50
D [mm]	11,80	14,80	18,10	21,10
d [mm]	6,10	8,10	10,20	12,20
	M6	M8	M10	M12
	BPS127Z06 12 KS	BPS127Z08 10 KS	BPS127Z10 6 KS	BPS127Z12 6 KS

index	cena bez DPH	cena s DPH
BPS127Z06	24,-	29,-
BPS127Z08	24,-	29,-
BPS127Z10	24,-	29,-
BPS127Z12	24,-	29,-

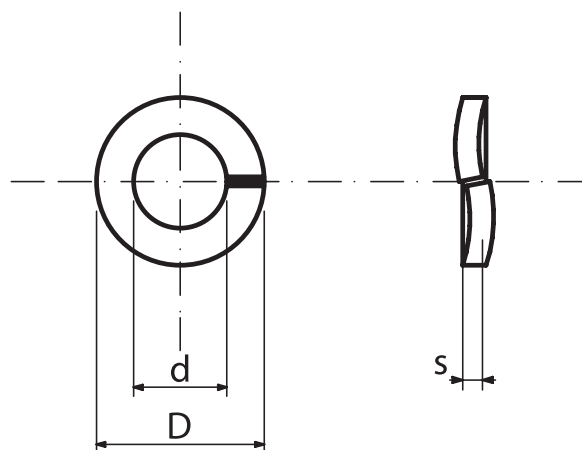

Uvedené množství jsou orientační a mohou se změnit. Ceny jsou pravidelně aktualizovány.

+ PODLOŽKA ČTVERCOVÁ DIN436 V SÁČKU

- čtvercový tvar zajišťuje dobré rozložení tlaku pod matkami a hlavami šroubů
- chrání povrch materiálu před poškozením v dřevěných a ocelových konstrukcích
- pozinkovaný povlak zvyšuje odolnost proti korozi

Příklad použití

- dřevěné konstrukce
- tesařská spojení



DIN436


PN M-82010

nízkouhlíková ocel

pozinkované

h [mm]	3,50	4,00
d [mm]	13,00	18,00
a [mm]	50,00	50,00
	M12	M16
	BPK436Z12 4 ks	BPK436Z16 4 ks

index	cena bez DPH	cena s DPH
BPK436Z12	73,-	88,-
BPK436Z16	73,-	88,-

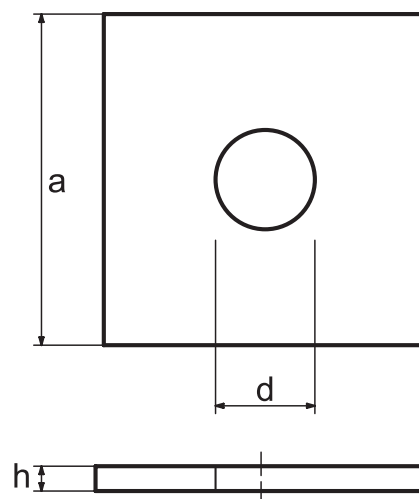


Uvedené množství jsou orientační a mohou se změnit. Ceny jsou pravidelně aktualizovány.

+ PLOCHÁ PODLOŽKA DIN9021 V SÁČKU

- podložka se zvětšeným vnějším průměrem rozkládá tlak na větší plochu materiálu
- chrání prvky vyrobené z měkkých materiálů, jako je dřevo, plasty nebo tenký plech, před deformací a poškozením
- pozinkovaný povlak zvyšuje odolnost proti korozi

Příklad použití

- dřevěné konstrukce
- automobilový průmysl
- stavebnictví
- mechanika



DIN9021

PN M-82030

ISO 7093


nízkouhlíková ocel

pozinkované



S [mm]	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00	4,00
D [mm]	15,00	18,00	24,00	30,00	37,00	50,00
d [mm]	5,30	6,40	8,40	10,50	13,00	17,00
	M5	M6	M8	M10	M12	M16
	BPP9021Z05 12 ks	BPP9021Z06 12 ks	BPP9021Z08 10 ks	BPP9021Z10 8 ks	BPP9021Z12 6 ks	BPP9021Z16 2 ks

index	cena bez DPH	cena s DPH
BPP9021Z05	31,-	34,-
BPP9021Z06	31,-	34,-
BPP9021Z08	31,-	34,-
BPP9021Z10	31,-	34,-
BPP9021Z12	31,-	34,-
BPP9021Z16	31,-	34,-

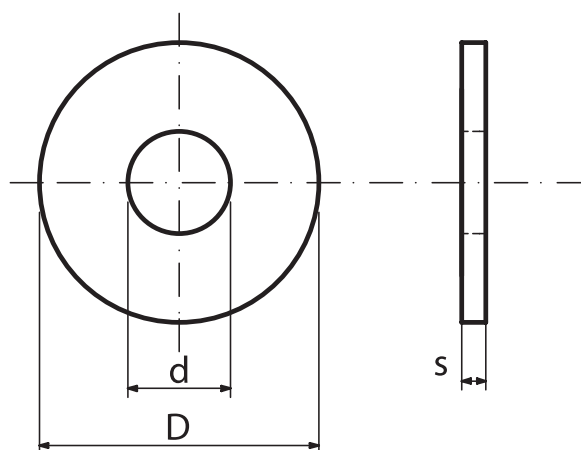

Uvedené množství jsou orientační a mohou se změnit. Ceny jsou pravidelně aktualizovány.