




BSG

- / ochranný profil na straně pantu (s BU-K+) pro skleněné dveře
- / architektonické, komplexní řešení pro ochranu v souladu s normami
- / kompletní zakrytí pantů a protiplechů v kombinaci s BU-K+
- / profil s drážkou pro zářez pro všechny běžné celoskleněné dveřní panty
- / snadná a rychlá instalace

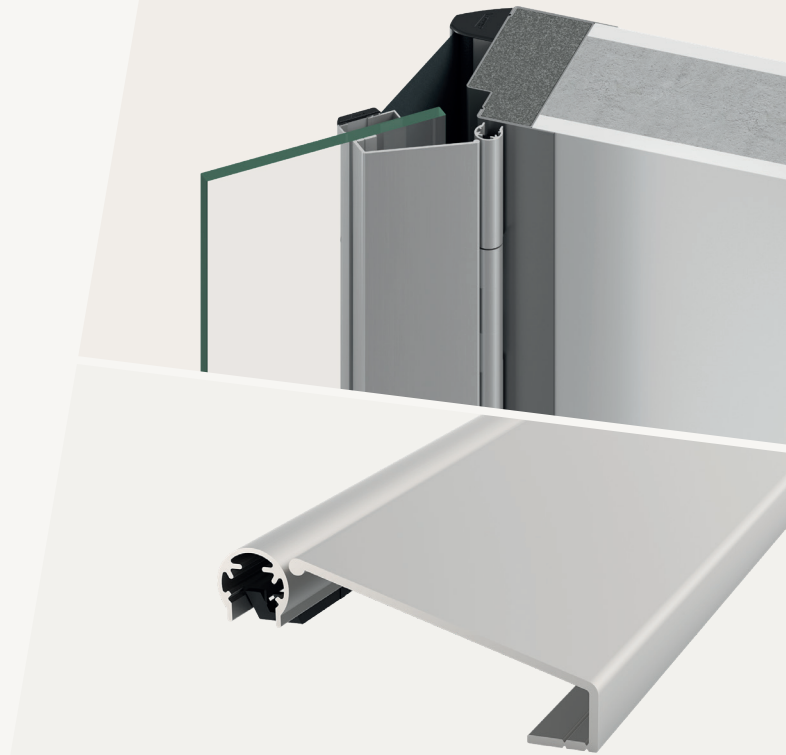

POUŽITÍ

Nebezpečné místo	sekundární uzavírací hrana na opačné straně pantů
Geometrie dveřního křídla	bezfalcové
Materiál rámu	dřevo, hliník, ocel
Materiál dveřního křídla	sklo
Typ pantů	upevňovací páska

VHODNÉ

Venkovní prostor	není odolný vůči povětrnostním vlivům
------------------	---------------------------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál profilu	hliník
Barva povrchu	eloxovaný nebo barevný, možný individuální barevný design
Dodací délky	90 mm - 3000 mm
Standardní délky pro samořez	1972 mm
Vzdálenost otočného bodu	až 10 mm

MONTÁŽ

Dodatečná montáž	ano
Způsob montáže	lepení

MAßE

Falztiefe	BSG I 24 - 28 mm	BSG II 40 - 44 mm
-----------	---------------------	----------------------

