



DORMA - Glas - System UNIDORM

Řešení pro skleněné dveře


Made in Germany

athmer

ZVUKOVÁ IZOLACE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI.



Video

Schall-Ex® řada pro skleněné dveře

/ černý posuvný spouštěč
bez přítlačné desky,
nacvakávací, nastavení
bez nářadí

/ paralelní spouštění
bez odsazení vnitřní lišty



/ pro ESG a VSG

/ barvy krycích profilů:
- standardní
nerezový elox (C-31)
stříbrný elox (C-0)
černá (RAL 9005)
šedá (RAL 7016)
- zakázkové za
příplatek
všechny RAL

/ vnitřní lišta nastavitelná,
těsnící profil v antracitové barvě

INOVATIVNÍ ŘADA TĚSNĚNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE NABÍZÍ NEJVYŠŠÍ ZVUKOVOU IZOLACI, SNADNOU INSTALACI A JEDNOTNÝ VZHLED PRO RŮZNÉ TLOUŠTKY SKLA.




	GSA	GSH-8	GSH-10	GSH-11	GSH-13	GSH-17
Typ dveří	otočné dveře					
Materiál dveřního křídla	sklo					
Použitelnost	zvuková izolace					
Materiál profilu	hliník					
Povrch	eloxovaný, práškově lakovaný					
Barva těsnicího profilu	grafitově šedá podobná RAL 7024					
Posuvný vnitřní profil	ano					
Paralelní spouštění	ano					
Min. délka – Max. délka	235 - 2000 mm					
Krácení standardních délek	125 mm					
Výsuv	20 mm					
Tloušťka skla dveří	od 8 mm	8 mm	10 mm	10,76 mm	12,76 mm	17,52 mm
Typ montáže	lepení					
Upevnění	speciální lepicí páska					
Hodnota zvukové izolace	48 dB s mezerou 7 mm	48 dB s mezerou 7 mm		51 dB s mezerou 7 mm		51 dB s mezerou 7 mm
Nepřetržitě provozní cykly	1.000.000					

DĚLÁME **POSUVNÉ DVEŘE** DOKONALÉ PO VŠECH STRANÁCH




Video

Rundumdicht Universal M-12 set: Účinné utěsnění pro posuvné dveře

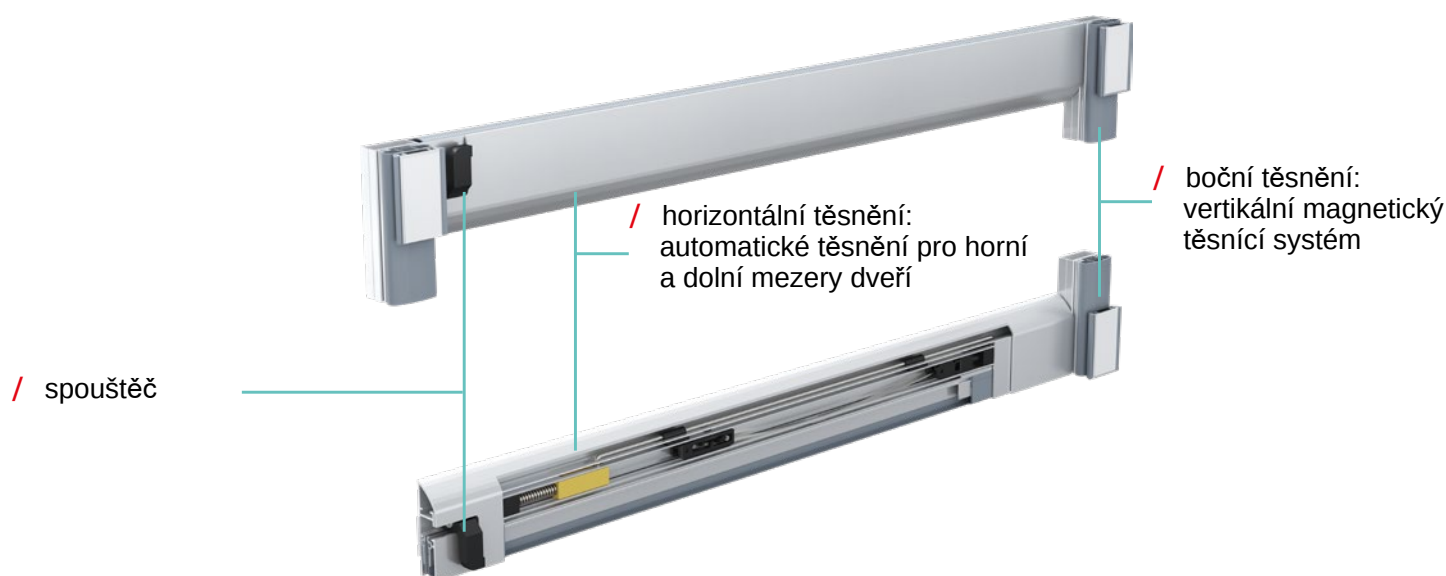


**UNIVERZÁLNÍ SADA TĚSNĚNÍ RUNDUMDICHT UNIVERSAL M-12 PO
OBVODU JE PERFEKTNÍM SYSTÉMEM TĚSNĚNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE
S VYSOKÝMI POŽADAVKY.**

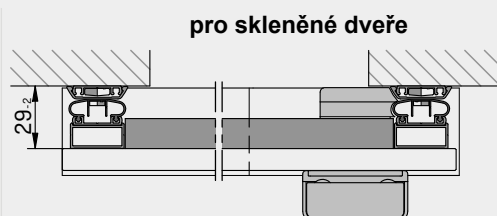

Spouštění	1-stranné
Spouštěč	posuvný
Výsuv	11 mm
Materiál těsnicího profilu	samozhášecí silikon
Dostupná délka podlahového těsnění	450 - 1500 mm
Možnost zkrácení spodního těsnění	pouze pevné délky, nelze zkrátit
Dodávaná délka magnetického těsnění	2.500, 3.000 mm
Zkracovatelnost magnetického těsnění	lze libovolně zkrátit
Materiál povrchu	hliník
Barva povrchu	stříbrný elox C-0, nerezový elox C-31

PORTI® SE ZASTAVÍ NEŽ DOJDE K POŠKOZENÍ.



Porti® Omezovač otevření dveří

Omezovač otevření dveří Porti® od společnosti athmer zastaví a zpomalí **skleněné dveře** v jakékoli požadované poloze. Porti® tak účinně chrání před nebezpečím nárazu dveří a poškozením.


Adaptivní tlumení a aretace v krajní poloze šetří dveřní křídlo i zárubeň při brzdění dveří. Úhel otevření lze libovolně nastavit až na 120°. Díky svému **prostorově úspornému designu** je Porti® obzvláště vhodný pro hygienicky a vizuálně náročné prostory.

Porti® je neviditelně integrován do dřevěných dveří nebo přilepen na sklo pomocí speciální pásky, a je tak ideální i v koupelnách hotelů nebo nemocnic, kde je třeba dodržovat požadavky na **bezbariérovost**. Díky Porti® nejsou na podlaze zapotřebí žádné dveřní zárážky. Jednoduše se tak předejde místům, o která by se dalo zakopnout nebo narazit, a usnadní se úklid podlahy v této oblasti. Ale i v ordinacích, kancelářích a veřejných zařízeních je řada Porti® řešením, které splňuje vysoké nároky na design, hygienu a bezbariérovost.

PORTI® JE BEZPEČNÉ A BEZNEHODOVÉ ŘEŠENÍ S VYSOKÝMI STANDARDY V OBLASTI DESIGNU, HYGIENY A PŘÍSTUPNOSTI.



Porti® sklo



Oblast použití	integrovaná zarážka dveří	
Materiál dveřního křídla	sklo vhodné pro dveře z 8,10 a 12 mm ESG, a také VSG vyrobené z ESG	
Materiál rámu	kov	dřevo
Šířka dveřního křídla	709 - 959 mm	
Hmotnost dveřního křídla	50 kg	
Úhel otevření	120°	
Tlumení	nastavitelný	
Typ montáže	lepení	
Zkušební certifikáty	testovaná nepřetržitá funkce dle DIN EN 13126-5 třída 4	



DĚTSKÉ RUCE
OBJEVUJÍ SVĚT.
MY JE CHRÁNÍME.

Athmer Fingerschutz® pro skleněné dveře




Systémy ochrany prstů Athmer Fingerschutz® se na trhu osvědčily **již více než 30 let** a **účinně chrání** před skřípnutím prstů ve dveřích, a tím **zabraňují vážným poraněním prstů**. Athmer nabízí pro každé dveře a každé použití správné řešení, které spolehlivě snižuje riziko neúmyslného zachycení prstů na zavíracích hranách.

To znamená, že systémy proti skřípnutí od společnosti Athmer splňují požadavky pro použití v mateřských školách, školách a na automatických dveřích, stejně jako v bezbariérových stavbách, a zajišťují tak bezpečný průchod dveřmi. Výrobky společnosti Athmer jsou testovány podle nejvyšších standardů a jsou vhodné pro použití na protipožárních a kouřotěsných dveřích.


BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY PRO SKLENĚNÉ DVEŘE PRO ARCHITEKTONICKY ATRAKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP SKLENĚNÝCH DVEŘÍ.




NR-32 Unisafe® sklo



BSG 1



BSG 2



Nebezpečné místo	vedlejší zavírací hrana strana protilehlá pantům	vedlejší uzavírací hrana na straně pantu	
Materiál rámu	dřevo, hliník, ocel		
Materiál dveřního křídla	sklo		
Geometrie dveřního křídla	bezfalcové		
Materiál profilu	hliník		
Barva povrchu	stříbrná, nerez. elox, bílá, zakázkové barby RAL za příplatek		
Dodací délky	325 - 3000 mm	90 - 3000 mm	
Pro dodatečnou montáž	ano		
Typ montáže	šroubování/lepení	lepení	
Délka vytažení	320 mm	-	
Typ pantů	-	Studio Office, Junior Office, VXG 7990, VG	
Hloubka falce	-	24 - 28 mm	40 - 44 mm

SPOLEHLIVÁ OCHRANA PŘED ZRANĚNÍM PRO MALÉ I VELKÉ RUCE.




Video

Zarážka dveří HS-25



Naše ruce a prsty jsou zárukou přírody: vysoce funkční nástroj s citlivým hmatem. Malé, zvědavé dětské ručičky jsou obzvláště křehké. Pokud se zachytí mezi dveřmi a rámem, může dojít k bolestivým zraněním. Proto je o to důležitější, aby byla naše dvevní zarážka HS-25 od samého začátku **nezbytnou součástí každého bezpečnostního konceptu**, například v denních centrech.

Samozřejmě, že dodatečná montáž také není problém. V každém případě je to investice, která se vyplatí a mimo jiné vám umožní splnit **předpisy pro prevenci úrazů (UVV) pro zařízení denní péče**.

NAŠE ZARÁŽKA HS-25 ÚČINNĚ ZABEZPEČUJE HLAVNÍ ZAVÍRACÍ HRANU DVEŘÍ A ZABRAŇUJE NECHTĚNÉMU ZABOUCHNUTÍ. CHRÁNÍ TAK PRSTY PŘED BOLESTIVÝM SKŘÍPNUTÍM.

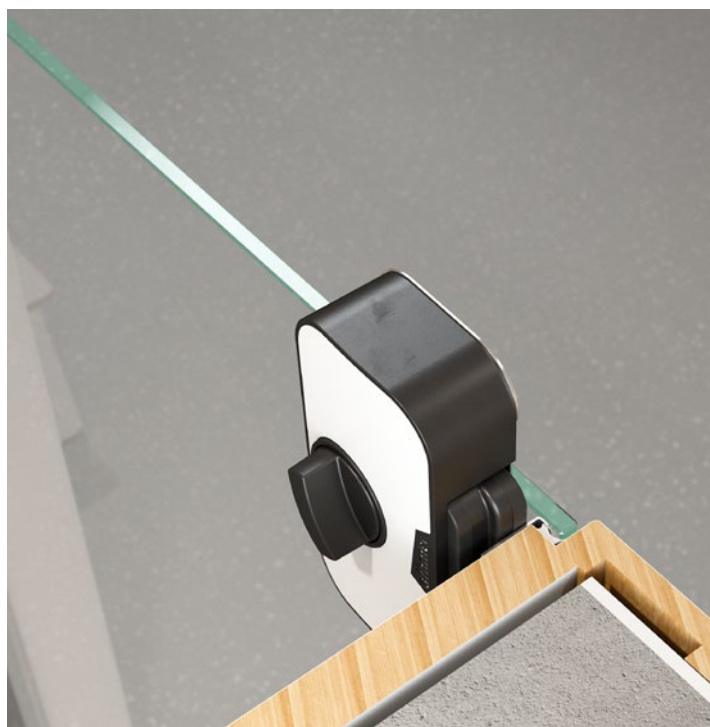

HS-25 sklo



Nebezpečné místo	hlavní uzavírací hrana
Geometrie dveřního křídla	bezfalcové, falcové
Materiál dveřního křídla	sklo
Materiál rámu	dřevo, hliník, ocel
Typ montáže	lepení
Barva povrchu	barva nerezové oceli, RAL 9016 matná, RAL 9005 matná

athmer oHG

athmer.com

Obchodní zastoupení
a distribuce:

HOLWEKA s.r.o.
Vintrovna 424/3b
664 64 Popůvky u Brna

+420 602 711 228
kch@holweka.com

www.holweka.cz



Made in Germany



athmer