


Schall-Ex® GSH-8

- / pro skleněné dveře z tvrzeného skla (ESG) o tloušťce 8 mm
- / pro skleněné dveře s hodnotou zvukové izolace až 32 dB Rw,P
- / montáž pomocí speciální lepicí pásky, bez lepení za mokra
- / paralelní spouštění bez odsazení vnitřní kolejnice
- / nacvakávací kluzný spouštěč, není nutná přitlačná deska

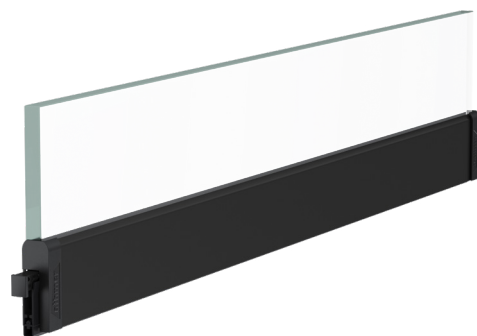

POUŽITÍ

Použitelnost	zvuková izolace, ochrana proti kouři, bezbariérovost
Oblast použití	vnitřní dveře
Materiál dveřního křídla	sklo
Typ dveří	křídlové
Dveřní křídlo	jednokřídlové
Směr otevírání	DIN L/R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál profilu	hliník
Povrch	eloxovaný
Barva povrchu	stříbrný elox (C-0)
Materiál těsnicího profilu	silikon, samozhášivý
Barva těsnicího profilu	grafitově šedá, podobná RAL 7024
Spouštění	jednostranný
Spouštěč	kluzný spouštěč
Nacvakávací s pouštěč	ano
Paralelní spouštění	ano
Hodnota zvukové izolace spáry	49 dB
Vzduchová mezera	7 mm

ROZMĚRY

Šířka	12,6 mm
Výška	40 mm
Max. zdvih	20 mm
Min. délka – max. délka	235 - 2000 mm
Standardní délky	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Možnost zkrácení standardních délek	125 mm
	minimální délku nelze zkrátit
K dispozici v pevných délkách	ano
Tloušťka skla dveří	8 mm


MONTÁŽ

Způsob montáže	lepení
Upevnění	speciální lepicí páska
Je nutná přítlačná deska	ne
Bezúdržbové	ano

CERTIFIKÁTY

Nepřetržitý provozní počet cyklů	1.000.000 cyklů
EPD	EPD - ATD -36.1

TECHNICKÝ NÁKRES



MONTÁŽNÍ VÝKRES



BARVA

KAT. ČÍSLO

stříbrný elox (C-0)	1-1120
eloxované v barvě nerezové oceli (C-31)	1-1121
černá (RAL 9005 matná)	1-1122
antracitová (RAL 7016 matná)	1-1123
speciální barva podle EURAS	1-1124
speciální barva podle RAL	1-1125