

LENOX®














KRUHOVÉ DĚROVAČE





PRŮVODCE VÝBĚRU KRUHOVÝCH DĚROVAČŮ

	DŘEVO	DŘEVO S HŘEBÍKY	NEŽELEZNÝ KOV	PLASTY A KOMPOZITY	KOV	NEREZOVÁ OCEL	PLASTOVÉ OBKLADY A SÁDROKARTON	LITINA	CEMENTO-VLÁKNITÉ DESKY	ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	DLAŽBA A ŽULA
											
NEJLEPŠÍ	OZUBENÍ Z TVRDOKOVU		–	OZUBENÍ Z TVRDOKOVU			LENOX® DIAMOND™				
LEPŠÍ	BIMETALOVÝ		BIMETALOVÝ				OZUBENÍ Z TVRDOKOVU	–			
DOBŘÍ	–		OZUBENÍ Z TVRDOKOVU	–			BIMETALOVÝ	–	OZUBENÍ Z TVRDOKOVU		

NOVÉ

KRUHOVÉ DĚROVAČE SPEED SLOT® S TECHNOLOGIÍ T3™

0 50 % delší životnost. 2 x vyšší odolnost.*

ZDOKONALENÉ VLASTNOSTI ŘEZÁNÍ KOVŮ

Zesílené boky zvyšují odolnost a minimalizují ztrátu zubů
Optimalizovaný design zubu umožňuje snadný průnik kovem.

RYCHLÉ A ÚČINNÉ ŘEZÁNÍ DŘEVA

Větší a ostřejší zuby odebírají více dřeva a umožňují rychlejší řezání.

SNADNÉ VYSUNUTÍ VÝPLNĚ

Schodovitá drážka SPEED SLOT pro rychlé a snadné vysunutí výplně.

* v porovnání s předchozí generací LENOX.



Schodovitá drážka **SPEED SLOT®** pro rychlé a snadné vysunutí výplně

Zdokonalený design zubu prodlužuje životnost při řezání



0 10 % silnější boky zvyšují pevnost a odolnost



1



2



3

BIMETALOVÝ KRUHOVÝ DĚROVAČ SPEED SLOT® S TECHNOLOGIÍ T3™

PRŮMĚR	1 KS V BALENÍ		VHODNÝ UNAŠEČ	
	KAT. ČÍSLO		SNAP-BACK™	STANDARDNÍ
14 mm	300099L		5L	1L, 4L nebo 5L
16 mm	3001010L		5L	1L, 4L nebo 5L
17 mm	3001111L		5L	1L, 4L nebo 5L
19 mm	3001212L		5L	1L, 4L nebo 5L
20 mm	3009820MMHS		5L	1L, 4L nebo 5L
21 mm	3001313L		5L	1L, 4L nebo 5L
22 mm	3001414L		5L	1L, 4L nebo 5L
24 mm	3001515L		5L	1L, 4L nebo 5L
25 mm	3001616L		5L	1L, 4L nebo 5L
27 mm	3001717L		5L	1L, 4L nebo 5L
29 mm	3001818L		5L	1L, 4L nebo 5L
30 mm	3001919L		5L	1L, 4L nebo 5L
32 mm	3002020L		2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
33 mm	3002121L		2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
35 mm	3002222L		2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
37 mm	3002323L		2L, 6L	2L, 3L nebo 6L
38 mm	3002424L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
40 mm	3002525L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
41 mm	3002626L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
43 mm	3002727L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
44 mm	3002828L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
46 mm	3002929L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
48 mm	3003030L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
51 mm	3003232L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
52 mm	3003333L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
54 mm	3003434L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
57 mm	3003636L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
60 mm	3003838L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
62 mm	3004040L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
65 mm	3004141L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
67 mm	3004242L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
68 mm	3004343L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
70 mm	3004444L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
73 mm	3004646L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
76 mm	3004848L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
79 mm	3005050L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
83 mm	3005252L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
86 mm	3005454L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
89 mm	3005656L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
92 mm	3005858L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
95 mm	3006060L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
98 mm	3006262L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
102 mm	3006464L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
105 mm	3006666L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
108 mm	3006868L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
111 mm	3007070L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
114 mm	3007272L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
118 mm	3007474L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
121 mm	3007676L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
127 mm	3008080L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
140 mm	3008888L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
152 mm	3009696L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
*168 mm	3106106L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
*177 mm	3112112L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L
*210 mm	3132132L		2L, 6L	2L, 3L, 6L nebo 7L



*Bimetalový kruhový děrovač v provedení T1.

DOPORUČENÉ OTÁČKY KRUHOVÉHO DĚROVAČE BIMETALOVÉ

	PRŮMĚR	MĚKKÁ OCEL	NÁSTROJOVÁ / NEREZOVÁ OCEL	LITINA	MOSAZ	ALUM
9L	14 mm	580	300	400	790	900
10L	16 mm	550	275	365	730	825
11L	17 mm	500	250	330	665	750
12L	19 mm	460	230	300	600	690
20L	20 mm	425	210	280	560	630
13L	21 mm	425	210	280	560	630
14L	22 mm	390	195	260	520	585
15L	24 mm	370	185	245	495	555
16L	25 mm	350	175	235	470	525
17L	27 mm	325	160	215	435	480
18L	29 mm	300	150	200	400	450
19L	30 mm	285	145	190	380	425
20L	32 mm	275	140	180	360	410
21L	33 mm	260	135	175	345	390
22L	35 mm	250	125	165	330	375
23L	37 mm	240	120	160	315	360
24L	38 mm	230	115	150	300	345
25L	40 mm	220	110	145	290	330
26L	41 mm	210	105	140	280	315
27L	43 mm	205	100	135	270	305
28L	44 mm	195	95	130	250	295
29L	46 mm	190	95	125	250	285
30L	48 mm	180	90	120	240	270
32L	51 mm	170	85	115	230	255
33L	52 mm	165	80	110	220	245
34L	54 mm	160	80	105	210	240
36L	57 mm	150	75	100	200	225
38L	60 mm	140	70	95	190	220
40L	62 mm	135	65	90	180	205
41L	65 mm	130	65	85	175	200
42L	67 mm	130	65	85	170	195
43L	68 mm	125	60	80	160	185
44L	70 mm	125	60	80	160	185
46L	73 mm	120	60	80	160	180
48L	76 mm	115	55	75	150	170
50L	79 mm	110	55	70	140	165
52L	83 mm	105	50	70	140	155
54L	86 mm	100	50	65	130	150
56L	89 mm	95	45	65	130	145
58L	92 mm	95	45	60	120	140
60L	95 mm	90	45	60	120	135
62L	98 mm	85	40	55	110	130
64L	102 mm	85	40	55	110	130
66L	105 mm	80	40	55	110	120
68L	108 mm	80	40	55	110	120
70L	111 mm	75	35	50	100	105
72L	114 mm	75	35	50	100	105
74L	118 mm	75	35	50	100	105
76L	121 mm	70	35	45	90	95
80L	127 mm	70	35	45	90	95
88L	140 mm	65	30	40	85	90
96L	152 mm	65	30	40	85	90
*106L	168 mm	65	30	40	85	90
*112L	177 mm	65	30	40	85	90
*132L	210 mm	65	30	40	85	90

*Bimetalový kruhový děrovač v provedení T1.



T3 50% LONGER LIFE
Technology™ 2X MORE DURABLE*



SADY BIMETALOVÝCH KRUHOVÝCH DĚROVAČŮ SPEED SLOT® S TECHNOLOGIÍ T3™

Pohodlné uložení pro speciální pracovní účely

ODOLNÉ

Robustní provedení je odolné proti poškození při pádu a používání v náročných pracovních podmínkách.

BEZPEČNÉ

Pevné a bezpečné zajištění pomocí západek.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kovové západky a kovové závěsy čepů jsou odolné proti ulomení nebo opotřebení.



SADY PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ



1768793
SADA 9 KUSŮ
22, 25,
32, 35,
38, 44,
54 mm,
Unašeče:
5L, 6L



1768795
SADA 17 KUSŮ
16, 19, 22, 25,
29, 32, 35, 38,
44, 51, 64,
76 mm,
Unašeče: 1L, 2L,
3 x pilotní vrták
4321



1768698
SADA 26 KUSŮ – BIG DADDY™
19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51,
54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92,
95, 105, 114, 121 mm,
Standardní unašeče:
1L, 2L, 5L,
2 x pilotní vrták 4321,
1 x pilotní vrták 56PD

SADY PRO ELEKTRIKÁŘE



1768662
SADA 8 KUSŮ
16, 20, 25, 32, 38, 51 mm,
Unašeče: 1L, 2L



1768668
SADA 9 KUSŮ
16, 20, 25, 32,
41, 51, 64 mm,
Unašeče: 1L, 2L



1768696
SADA 10 KUSŮ
22, 29, 35, 44,
51, 64 mm,
Unašeče: 2L, 5L,
1 x pilotní vrták 4321,
1 x adaptér unašeče



1768556
SADA 17 KUSŮ
16, 19, 22, 25,
29, 32, 35,
38, 44, 51, 68, 76 mm,
Unašeče: 1L, 2L, 2 x pilotní
vrták 4321,
1 x pilotní vrták 56PD



1768695
SADA 17 KUSŮ
19, 22, 29, 35, 44, 51, 64,
68, 76, 92, 105, 121 mm,
Unašeče: 2L, 5L, 2 x pilotní
vrták 4321,
1 x pilotní vrták 56PD



1768559
SADA 21 KUSŮ
19, 22, 25, 29, 35,
38, 44, 51, 57, 68, 76, 83,
92, 95, 105, 121 mm,
Unašeče: 1L, 2L, 2 x pilotní
vrták 4321,
1 x pilotní vrták 56PD

SADY PRO INSTALATÉRY



1768436

SADA 9 KUSŮ

19, 22, 29, 38, 44, 68 mm,

Unašeče: 2L, 5L, 1 x adaptér
unašeče

1768794

SADA 10 KUSŮ

19, 22, 29, 38, 44, 57 mm

Unašeče: 2L, 5L, 1 x pilotní vrták
4321, 1 x adaptér unašeče



UNAŠEČE SNAP-BACK™

Bez nářadí. Bez adaptérů. Bez zbytečného zdržování.

RYCHLÁ VÝMĚNA

Rychlejší a jednodušší nasazení/sejmutí kruhového děrovače.

BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ NÁŘADÍ

Bez nutnosti zajištění kruhového děrovače na unašeči.

BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ ADAPTÉRŮ

Standardní unašeč lze našroubovat přímo na všechny kruhové děrovače.

JEDNODUŠŠÍ VYSUNUTÍ VÝPLNĚ



Zatáhnout

Otočit

Zajistit

KAT. ČÍSLO	POPIS	VHODNÝ PRO KRUHOVÉ DĚROVAČE	VELIKOSTI (mm)	VELIKOST ZÁVITU	TYP STOPKY	VELIKOST STOPKY (mm)
1768811	2L	20L-96L	31,8-152,4	5/8-18	Pevný šestihranný	12,7 a větší
1768812	5L	9L-19L	14-30	1/2-20	Pevný šestihranný	9,5 a větší
1768813	6L	20L-96L	31,8-152,4	5/8-18	Pevný šestihranný	9,5 a větší



2L



5L



6L

STANDARDNÍ UNAŠEČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Unašeče a příslušenství pro veškeré potřeby děrování

ZVÝŠENÁ ODOLNOST

Tvrzená uhlíková ocel pro vyšší pevnost.

ZAHÁJENÍ V OKAMŽIKU KONTAKTU

Pilotní vrták s děleným hrotem pro rychlejší průnik a menší dráhu.

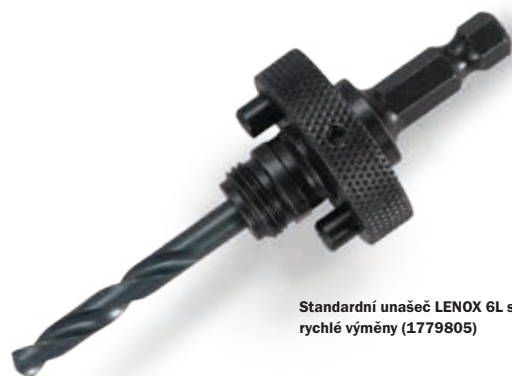

Standardní unašeč LENOX 6L s funkcí rychlé výměny (1779805)

KAT. ČÍSLO	POPIS	VHODNÝ PRO KRUHOVÉ DĚROVAČE	VELIKOSTI (mm)	TYP STOPKY	VELIKOST STOPKY (mm)	HLAVNÍ FUNKCE
1779774	1L	9L-19L	14,3-30,2	Děrovaný šestihřanný	12,7 a větší	Nastavitelný pilotní vrták
1779801	2L	20L-96L	31,8-152,4	Pevný šestihřanný	12,7 a větší	Vhodný pro zvětšování otvorů
1779802	3L	20L-96L	31,8-152,4	Pevný šestihřanný	12,7 a větší	Pevná stopka
1779803	4L	9L-19L	14,3-30,2	Tříhřanný	6,4 a větší	Nastavitelný pilotní vrták, 3 polohy na stopce
1779804	5L	9L-19L	14,3-30,2	Šestihřanný	9,5 a větší	Pro použití s kruhovými děrovači 9A-19A s unašečem
1779805	6L	20L-96L	31,8-152,4	Šestihřanný	9,5 a větší	Unašeč pro rychlou výměnu
1779806	7L	24L-96L	31,8-152,4	Šestihřanný	9,5 a větší	Možnost vysunutí výplně

KAT. ČÍSLO	POPIS	VELIKOST RUKOJETI (mm)	VHODNÝ UNAŠEČ	
			SNAP BACK	PEVNÝ ŠESTIHRANNÝ
1779771	Pilotní vrták 4-1/4" (1 balení)	6,4	–	1L, 4L
1779810	Pilotní vrták 3-1/4" (1 balení)	6,4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L
30297123CT	Tvrdokovový pilotní vrták (1 balení)	6,4	–	1L, 4L
3029865CTPD	Tvrdokovový pilotní vrták (1 balení)	6,4	2L, 5L, 6L	2L, 3L, 5L, 6L, 7L
10507941	Pilotní vrták KRUHOVÉ DĚROVAČE DIAMOND™	6,4	–	1L/2L/3L/4L/5L/6L/7L
30857AA1	Adaptér standardního unašeče (1 balení)	–	5L	1L, 4L, 5L
3084818X	Nástavec 18" (1 balení)	12,7 a větší	2L	1L, 2L, 3L
3084712X	Nástavec 12" (1 balení)	12,7 a větší	2L	1L, 2L, 3L
3084310X	Nástavec 10" (1 balení)	9,5 a větší	5L, 6L	5L, 6L, 7L

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KRUHOVÉ DĚROVAČE LENOX DIAMOND™

Více otvorů. Méně času.



KRUHOVÉ DĚROVAČE LENOX DIAMOND™

Více otvorů. Méně času.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Průběžný natvrdo připájený okraj se vyznačuje dlouhou životností při vrtání dlažby a kamene.

ODOLNÉ

Robustní provedení pro vyšší odolnost při náročných aplikacích.

RYCHLÉ A SNADNÉ ŘEZÁNÍ

Nízký točivý moment, s možností použití menšího přtlaku.

JEDNODUŠŠÍ VYSUNUTÍ VÝPLNĚ

Široká drážka v kruhové děrovači pro snadné vysunutí výplně.

VHODNÉ PRO STANDARDNÍ UNAŠEČE, IDEÁLNÍ PRO UNAŠEČE SNAP-BACK™



STANDARDNÍ KRUHOVÉ DĚROVAČE

1 KS V BALENÍ KAT. ČÍSLO	POPIS	VHODNÝ UNAŠEČ STANDARDNÍ
10507823	DHS 19 mm	1L, 4L, 5L
10507824	DHS 20 mm	1L, 4L, 5L
10507825	DHS 22 mm	2L, 3L, 6L
10507826	DHS 25 mm	2L, 3L nebo 6L
10507827	DHS 29 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507828	DHS 32 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507829	DHS 35 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507830	DHS 38 mm	1L, 4L, 5L
10507831	DHS 44 mm	2L, 3L, 6L nebo 7L
10507832	DHS 48 mm	2L, 3L, 6L nebo 7L
10507833	DHS 51 mm	2L, 3L, 6L nebo 7L
10507834	DHS 54 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507835	DHS 57 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507836	DHS 60 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507837	DHS 64 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507838	DHS 68 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507839	DHS 76 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507840	DHS 83 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507841	DHS 102 mm	2L, 3L, 6L, 7L
10507842	DHS 114 mm	2L, 3L, 6L, 7L

KRUHOVÉ DĚROVAČE S OZUBENÍM Z TVRDOKOVU

Vhodné pro vrtání dlažby a nerezové oceli

DLOUHÁ ŽIVOTNOST NÁSTROJE

Teplovzdorné zuby z tvrdokovu pro dlouhou životnost při řezání dlažby a nerezové oceli.

ZVÝŠENÁ ODOLNOST

Silná opěrná deska chrání před poškozením a prodlužuje životnost.

JEDINEČNÁ GEOMETRIE OZUBENÍ

Propracovaný design zajišťuje jedinečné vlastnosti řezání nerezové oceli.

PRO POUŽITÍ SE STANDARDNÍMI UNAŠEČI NEBO S UNAŠEČI SNAP-BACK™



1 KS V BALENÍ	POPIS	ZÁVIT TRUBKY (mm)	OTVOR TRUBKY (mm)	VHODNÝ UNAŠEČ		DOPORUČENÉ OTÁČKY				
				SNAP-BACK	STANDARDNÍ	ALUM	NEREZOVÁ OCEL	LAMI-NÁT	KERAMICKÁ DLAŽBA	LITINA
KAT. ČÍSLO										
3021111CT	11CT 17 mm	—	—	5L	1L, 4L, 5L	—	—	—	—	—
3021212CT	12CT 19 mm	12,7	9,5	5L	1L, 4L, 5L	1700	410	250	500	410
3021414CT	14CT 22 mm	19,1	12,7	5L	1L, 4L, 5L	1500	180	210	430	180
3021616CT	16CT 25 mm	—	—	5L	1L, 4L, 5L	1300	150	190	370	150
3021818CT	18CT 29 mm	25,4	19,1	5L	1L, 4L, 5L	1100	140	170	330	140
3022020CT	20CT 32 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L	—	—	—	—	—
3022222CT	22CT 35 mm	—	25,4	2L	2L, 3L, 6L	900	110	140	270	110
3022424CT	24CT 38 mm	31,8	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	900	110	140	270	110
3022626CT	26CT 41 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3022828CT	28CT 44 mm	38,1	31,8	2L	2L, 3L, 6L, 7L	700	90	110	210	90
3023232CT	32CT 51 mm	—	38,1	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	80	90	190	80
3023434CT	34CT 54 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3023636CT	36CT 57 mm	50,8	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	70	80	170	70
3023838CT	38CT 60 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3024040CT	40CT 64 mm	—	50,8	2L	2L, 3L, 6L, 7L	500	60	70	150	60
3024141CT	41CT 65 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3024242CT	42CT 67 mm	63,5	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3024343CT	43CT 68 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3024848CT	48CT 76 mm	—	63,5	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	50	60	120	50
3025252CT	52CT 83 mm	76,2	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	50	60	120	50
3025454CT	54CT 86 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3025656CT	56CT 89 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3025858CT	58CT 92 mm	—	76,2	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	40	50	100	40
3026060CT	60CT 95 mm	88,9	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	40	50	100	40
3026464CT	64CT 102 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3026666CT	66CT 105 mm	—	88,9	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	40	50	90	40
3026868CT	68CT 108 mm	101,6	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3027272CT	72CT 114 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	—	—	—	—	—
3027676CT	76CT 121 mm	114,3	101,6	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	30	40	80	30
3028080CT	80CT 127 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	200	30	40	80	30
3028888CT	88CT 140 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	200	30	40	70	30
3029696CT	96CT 152 mm	—	—	2L	2L, 3L, 6L, 7L	100	30	30	60	30

Poznámka: Pro řezání keramických dlaždic doporučujeme používat tvrdokovový pilotní vrták. Pilotní vrták 123CT je vhodný pro unašeč SNAP-BACK 2L nebo standardní unašeče 1L, 2L, 4L nebo 7L. Pilotní vrták 65CTPD je vhodný pro unašeč SNAP-BACK 2L nebo standardní unašeče 5L a 6L.



**Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.**
Türkova 2319/5B, Chodov
149 00, Praha 4, PSC
Czech Republic
Tel: +420239014996

 facebook.com/lenoxtools  twitter.com/lenoxtools  youtube.com/lenoxtools

www.lenoxtools.eu | ©2017

LENOX 