

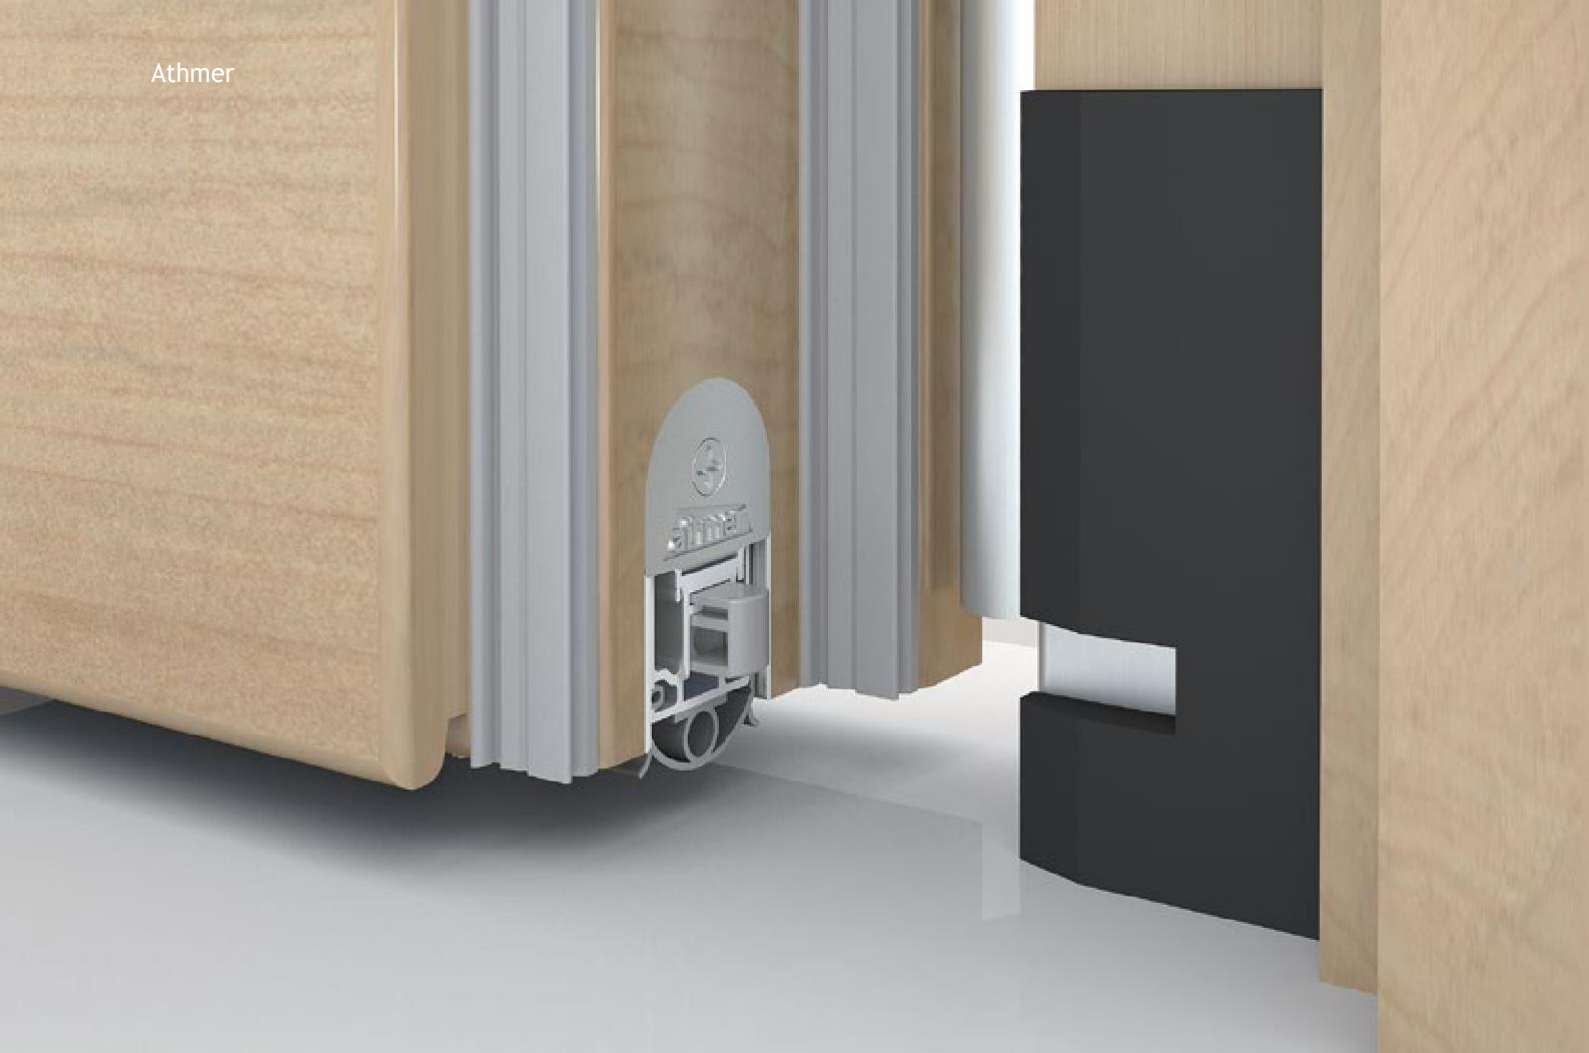


Stadi

- vyšší bezpečnost
- lepší utěsnění
- vyšší účinnost

Athmer – bezpečné těsnění





Nová řada Stadi



- zřetelně vylepšená hodnota zvukové izolace až na 54 dB
- dále zmenšené rozměry (až na 17/17)
- zlepšená údržba, snadná demontáž vnitřní kolejnice při změně profilu těsnění
- aktivátor posuvu
- aktivace na straně závěsu
- **volitelně:** příprava pro rozvoru
- **volitelně:** připraveno pro zapuštěnou zástrč
- rovnoběžné spouštění, automatická kompenzace úrovně, ochrana proti přetížení
- bez přesazení vnitřní kolejnice, a proto s lepší těsností v rohových oblastech
- bezbariérové, malé otevírací síly
- **volitelně:** varianty s aktivací s časovým zpožděním
- Athmer Rainstop® s vyšší odolností proti průniku deště



Zpožděný pokles





- ▮ Aby nedocházelo k nárůstu tlaku při zavírání dveří, jsou vybrané výrobky Stadi dodávány s volitelným mechanismem, který zpozdí pokles těsnění. Kombinace tlumicího válce a pružiny prodlouží dobu zavírání těsnění přibližně na 6 až 8 sekund. To znamená, že se během této doby může vytlačit vzduch, díky čemuž jsou dveře vhodné pro vzduchotěsné zavírání. Po otevření se těsnění znovu rychle přesune nahoru bez zbytečného tření o podlahu.

Rozvora | zapuštěná zástrč

- ▮ U všech výrobků Stadi, včetně nejmenšího těsnicího rozměru 17/17, lze těsněním protáhnout 10 mm rozvora. Stadi se kromě toho dodávají připravené pro boční montáž zapuštěné zástrče.

1.6 Šířka drážky 17 mm

Stadi





Typ	Stadi M-17/17 WS	Stadi MD-17/17 WS	Stadi L-17/20 WS	Stadi LD-17/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	17 x 17 mm	17 x 17 mm	17 x 20 mm	17 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	ano	-	ano
Délka min.-max.	250 - 2000 mm	655 - 1600 mm	250 - 2000 mm	635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-937 ■	1-950 ■	1-940 ■	1-953 ■
750 mm	1.386 CZK	2.499 CZK	1.386 CZK	2.499 CZK
900 mm	1.426 CZK	2.554 CZK	1.426 CZK	2.554 CZK
1050 mm	1.466 CZK	2.577 CZK	1.466 CZK	2.577 CZK
1200 mm	1.492 CZK	2.607 CZK	1.492 CZK	2.607 CZK
Cena za metr	1.466 CZK	2.577 CZK	1.466 CZK	2.577 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5104 ■	5428 ■	5104 ■	5423 ■
Cena za doobjednání	62 CZK	60 CZK	62 CZK	62 CZK

Poznámka: Délky > 1200 mm= délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.7 Šířka drážky 20 mm

Stadi



Typ	Stadi L-20/20 WS	Stadi LD-20/20 WS	Stadi L-20/20 OS	Stadi LD-20/20 OS
Spouštění	1stranné	1stranné	1stranné	1stranné
Šířka x výška	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	ano	-	ano
Délka min.-max.	230 - 2000 mm	635 - 1600 mm	230 - 2000 mm	635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano	ano	ano	ano
				
Standardní délka	1-939 ■	1-952 ■	1-972 ■	1-985 ■
750 mm	1.386 CZK	2.499 CZK	1.386 CZK	2.499 CZK
900 mm	1.426 CZK	2.554 CZK	1.426 CZK	2.554 CZK
1050 mm	1.466 CZK	2.577 CZK	1.466 CZK	2.577 CZK
1200 mm	1.492 CZK	2.607 CZK	1.492 CZK	2.607 CZK
Cena za metr	1.466 CZK	2.577 CZK	1.466 CZK	2.577 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5104 ■	5428 ■	5503 ■	5111 ■
Cena za doobjednání	62 CZK	60 CZK	29 CZK	48 CZK

Poznámka: Délky > 1200 mm= délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.7 Šířka drážky 20 mm

Schall-Ex® Ultra


Typ	Schall-Ex® Ultra WS		Schall-Ex® Ultra OS	
Spouštění	2stranné	1stranné	2stranné	1stranné
Šířka x výška	19.7 x 30 mm		19.7 x 30 mm	
Délka min.-max.	708 - 1500 mm	220 - 2000 mm	708 - 1500 mm	220 - 2500 mm
Krácení standardní délky	125 mm		125 mm	
Výsuv	12 mm		12 mm	
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon		samozhášecí silikon	
Nutná přítlačná destička	ano		ano	
				
Standardní délka	1-290 ■	1-291 ■	1-292 ■	1-293 ■
708 mm	1.592 CZK		1.592 CZK	
833 mm	1.592 CZK		1.592 CZK	
958 mm	1.642 CZK		1.642 CZK	
1083 mm	1.680 CZK		1.680 CZK	
1208 mm	1.734 CZK		1.734 CZK	
Cena za metr	1.680 CZK		1.680 CZK	
Příslušenství (součástí balení)	5600 ■	5610 ■	5600 ■	5503 ■
Cena za doobjednání	57 CZK	48 CZK	57 CZK	29 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr

Délky < 1208 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.7 Šířka drážky 20 mm

Schall-Ex® Jumbo I



Typ	Schall-Ex® Jumbo I
Spouštění	1stranné
Šířka x výška	19.5 x 50 mm
Délka min.-max.	450 - 1800 mm
Krácení standardní délky	60 mm
Výsuv	35 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano
	
Standardní délka	1-154 ■
708 mm	3.792 CZK
833 mm	3.792 CZK
958 mm	3.896 CZK
1083 mm	4.043 CZK
1208 mm	4.226 CZK
Cena za metr	4.043 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5400 ■
Cena za doobjednání	68 CZK

Poznámka: Délky > 1208 mm = délka x cena za metr

Délky < 1208 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi



Typ	Stadi L-24/20 WS		Stadi LD-24/20 WS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm		24 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	-	ano
Délka min.-max.	230 - 2000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-938 ■	1-962 ■	1-951 ■
750 mm	1.386 CZK		2.499 CZK
900 mm	1.426 CZK		2.554 CZK
1050 mm	1.466 CZK		2.577 CZK
1200 mm	1.492 CZK		2.607 CZK
Cena za metr	1.466 CZK		2.577 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5302 ■		5423 ■
Cena za doobjednání	62 CZK		62 CZK

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi

Typ	Stadi L-24/20 OS		Stadi LD-24/20 OS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm		38 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	-	ano
Délka min.-max.	230 - 3000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano		ano
			
Standardní délka	1-959 ■	1-970 ■	1-1025 ■
750 mm	1.386 CZK		2.499 CZK
900 mm	1.426 CZK		2.554 CZK
1050 mm	1.466 CZK		2.577 CZK
1200 mm	1.492 CZK		2.607 CZK
Cena za metr	1.466 CZK		2.577 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5503 ■		5111 ■
Cena za doobjednání	29 CZK		48 CZK


Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi

Typ	Stadi L-24/20 ES
Spouštění	1stranné
Šířka x výška	25 x 16.8 mm
Délka min.-max.	250 - 2050 mm
Krácení standardní délky	150 mm
Výsuv	13 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano



Standardní délka

1-896 ■

708 mm	1.386 CZK
833 mm	1.386 CZK
958 mm	1.426 CZK
1083 mm	1.466 CZK
1208 mm	1.492 CZK
Cena za metr	1.466 CZK

Příslušenství (součástí balení)

5485 ■

Cena za doobjednání

83 CZK



Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

Stadi

Typ	Stadi L-24/20 TS		Stadi LD-24/20 TS
Spouštění	1stranné		1stranné
Šířka x výška	38 x 20 mm	24 x 20 mm	24 x 20 mm
Zpožděné spouštění	-	-	ano
Délka min.-max.	230 - 3000 mm		635 - 1600 mm
Krácení standardní délky	150 mm		150 mm
Výsuv	16 mm		16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	TPE	samozhášecí silikon
Nutná přitlačná destička	ano		ano



Standardní délka

1-960 ■

1-971 ■

1-1026 ■

750 mm	1.386 CZK	2.499 CZK
900 mm	1.426 CZK	2.554 CZK
1050 mm	1.466 CZK	2.577 CZK
1200 mm	1.492 CZK	2.607 CZK
Cena za metr	1.466 CZK	2.577 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5503 ■	5111 ■
Cena za doobjednání	29 CZK	48 CZK

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr



Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.8 Šířka drážky 24 mm

1.9 Šířka drážky 30 mm

Rainstop®

Stadi





Typ	Rainstop® L-24/20 WS	Stadi L-30/20 WS
Spouštění	1stranné	1stranné
Šířka x výška	24 x 20 mm	30 x 20 mm
Délka min.-max.	230 - 2000 mm	260 - 2000 mm
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm
Výsuv	16 mm	16 mm
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon
Nutná přítlačná destička	ano	ano
		
Standardní délka	1-955 ■	1-657 ■
750 mm	2.530 CZK	1.561 CZK
900 mm	2.611 CZK	1.587 CZK
1050 mm	2.694 CZK	1.633 CZK
1200 mm	2.775 CZK	1.670 CZK
1250 mm	2.891 CZK	1.688 CZK
Cena za metr	2.694 CZK	1.633 CZK
Příslušenství (součástí balení)	5475 ■	5138 ■
Cena za doobjednání	113 CZK	113 CZK

Poznámka: Délky > 1.250 mm = délka x cena za metr

Délky < 1.250 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce

1.9 Šířka drážky 30 mm

XL-40

Typ	Stadi XL-40 DT	Stadi XL-40 ST	Krycí plech typ A	Krycí plech typ E
Spouštění	1stranné	1stranné		
Šířka x výška	28,5 x 40 mm	28,5 x 40 mm		
Délka min.-max.	285 - 2349 mm	600 - 8000 mm	3000 mm	
Krácení standardní délky	150 mm	150 mm		
Výsuv	20 mm	20 mm		
Materiál těsnícího profilu	samozhášecí silikon	samozhášecí silikon		
Nutná přítlačná destička	ano	ano		
				
Standardní délka	1-478 ■	1-477 ■	1-469 ■	1-470 ■
750 mm	2.106 CZK	2.106 CZK	1.862 CZK	1.390 CZK
900 mm	2.221 CZK	2.221 CZK	1.978 CZK	1.492 CZK
1050 mm	2.234 CZK	2.234 CZK	2.095 CZK	1.595 CZK
1200 mm	2.471 CZK	2.471 CZK	2.212 CZK	1.698 CZK
Cena za metr	2.234 CZK	2.234 CZK		
Příslušenství (součástí balení)	5962 ■	5962 ■		
Cena za doobjednání	185 CZK	185 CZK		

Poznámka: Délky > 1200 mm = délka x cena za metr

Délky < 1200 mm se počítají k nejbližší větší standardní délce